



中国领先的EHS综合服务商  
让天下没有难买的EHS产品



## 公司简介

上海畅为实业有限公司，中国领先的MRO综合服务商，为EHS知名品牌“迈易斯MYEHS”中国区的唯一战略合作伙伴。畅为-迈易斯事业部成立至今，已建立并完善了仓储/展厅/目录/网上平台/销售/咨询师一体化等营销服务体系，必将成为中国EHS最优秀的综合服务商和EHS行业的领导者。

## 服务范围

畅为-迈易斯事业部投入巨资对供应链进行了重新整合，为客户提供优质、齐全以及标准化的商品和服务。主要品牌包括MYEHS、3M、DELTA、MSA、LAKELAND、NORTH、DRAEGER、ANSELL等国际知名品牌，产品线覆盖：个人防护用品、仪器仪表、消防器材、化学品安全储存分装泄漏处理、安全锁具、工业胶带、胶粘剂、修补剂、研磨产品、标识标牌、EHS解决方案、EHS外包服务等。

## 我们的优势

畅为-迈易斯事业部始终将客户的利益放在第一位，充分理解客户的需求，为客户提供完善的整体解决方案。为客户创造价值，就是对我们最大的褒奖，我们会遵循这一信条，不断追求超越客户的期望，为客户收获更大的价值而继续努力。截至目前，已成功为超过12000家的企业提供优质服务，客户行业涉及：化工、矿山、消防、交通、电力、电子、环保、军事、太阳能、冶金、食品、制药、汽车制造、船舶制造、建筑等，我们没有满足于现状，仍然会继续努力，为打造EHS世界一流的品牌而努力奋斗。

## 我们的使命

让天下没有难买的EHS用品，为客户创造更大的价值！

## 我们的理念

倡导员工的个性化发挥，并将激发员工积极性、创造性和主观能动性作为企业发展的核心动力和源泉。让员工把“心”放到我们这个家庭里，因为家是让人可以放心的地方。推行员工的职业化和专业化，为员工自己也为客户缔造一个可以安心“起舞”的大舞台。“追求卓越，服务社会”，我们将身体力行之！

## 我们的成功客户



## 合作品牌



# 目录

## Content

## 迈易斯安全防护用品

### 头部防护

安全帽 P1-2

### 眼面部 防护

眼部防护 P3-7  
面部防护 P8

### 听力防护

听力防护 P9-11

### 呼吸防护

口罩 P12-13  
面具 P14  
防毒面具 P15  
呼吸器系列 P16-18

### 手部防护

防切割手套 P19-20  
耐高温手套 P21-22  
防寒手套 P23  
防化手套 P23-24  
焊接手套 P25

### 躯体防护

消防防护服 P26-27  
高温防护服 P28  
防化服 P29-30  
焊接防护服 P31-32  
低温防护服 P33  
特种工装 P34  
普通工装 P35  
反光背心 P36

### 脚部防护

安全鞋 P37-38  
安全靴 P39  
绝缘靴 P39

### 坠落防护

坠落防护 P40-41

### 洗眼器

洗眼器 P42-43

### 安全锁具

安全锁具 P44

### 化学擦拭 及存储

化学擦拭及存储 P45

### 气体检 测仪器

气体检测仪器 P46



## 安全帽

订货号: 102018

ABS安全帽, 棒球帽设计, 高级织物8点式内衬, 按钮式后部调节, 经内衬反转安装反戴测试, 更加大上前方视野。带荧光条, 夜光使用更安全。颜色: 荧光黄、白色、红色、蓝色。

CE EN397



## 安全帽

订货号: 911X811

HDPE或ABS材质制成, 强度高, 重量轻; 经典V字造型, 美观大方; 符合中国GB2811-89标准Y类、T2类和T4类要求; 帽壳可选颜色: 白、黄、橙、红、蓝等常规颜色可选。



## 安全帽

订货号: CW00001

帽壳采用进口ABS工程塑料; 表面光滑, 易使冲击物减少冲击时间; 适用于室内、隧道、建筑等狭窄作业场所。



## 安全帽

订货号: CW00002

帽壳采用进口ABS工程塑料; 适合建筑、电力、冶金、林业、港口、运输等多种行业, 配戴舒适, 安全可靠。



## 安全帽

订货号: CW00003

帽壳采用进口ABS工程塑料; 帽型为前凸型顶部整体轮廓线条明显; 帽壳前, 左右均加制透气孔, 便于头部散热, 加速帽内空气流动; 适用于化工、油田、市政等行业。



## 安全帽

订货号: CW00004

帽壳采用进口ABS工程塑料; 帽型设计为圆顶小沿式, 表面光滑, 易使冲击物减少冲击时间; 适用于室内、隧道、建筑等狭窄作业场所。





## 安全帽

订货号: CW00005

玻璃钢系列, 外型美观, 钢性好;  
具有耐高温, 抗寒冷等性能, 符合  
GB2811-2007标准; 按钮式帽衬配  
置; 适用于冶金, 钢铁等施工场所。



## 棒球安全帽

订货号: 102010

聚酰胺带聚氨酯涂层棒球帽形抗冲击安  
全帽, 内部减震帽壳为聚乙烯材料, 并  
带有增加舒适感的氯丁橡胶泡沫材质。  
颜色: BE-绿边米色底

BL-蓝边藏青底  
GR-红边黑底  
OR-黑边橙底



## 近电报警安全帽

订货号: CW00007

产品符合GB2811-2007标准T4类要求;  
报警装置与T4类电绝缘安全帽结合使  
用, 操作简单, 更为安全; 产品适用  
于110V/380V、10KV、35KV三种电压  
的工作环境。



## 近电报警安全帽

订货号: CW00006

低压近电报警器(220V-35KV);  
高压近电报警器(35KV-110KV);  
ABS材质阻燃抗静电。



## 绝缘安全帽

订货号: CW00008

帽壳采用日本产优质高抗冲ABS工程  
塑料制造; 帽型设计为小沿, 宽单筋,  
前凸形顶部, 整体轮廓线条明显; 适  
用于电力、化工、石油、建筑、林业、  
港口、市政等各种行业。



## 根据安全帽国家标准《GB2811-2007》规定:

可能接触400V以下三相交流电的工作场所(发电、供电、  
电信、移动及涉电施工等场所)应使用T4类绝缘安全帽。

## 矿工安全帽

订货号: CW00009

此款安全帽可配矿灯、微型电瓶, 可  
在矿山、隧道黑暗的环境下进行作业。



## 安全眼镜

订货号: 9185

创新的软腿设计；专利的旋转设计，更换镜片更加轻松；镜腿具有防滑功能，佩戴更加安全；独特的鼻梁软垫；符合En166标准。



## 安全眼镜

订货号: 9160

镜腿上4块柔软垫片，有效减轻对头部两侧的压力；额部和鼻梁接触部分均为柔软材料，佩戴更舒适，更贴合；4个档位倾斜调节和5个档位长度调节，适合所有使用者；符合EN166标准。



## 安全眼镜

订货号: 9150

矫视安全眼镜；防滑鼻梁设计，佩戴更加安全；侧翼材料为透明材料，从而保证侧面良好的视野；符合EN166标准。



## 安全眼镜

订货号: 9130

额部防护片可以防止额头上方灰尘及颗粒进入眼镜；镜腿可以4位调节，适用于不同头型的使用者；专利软腿技术，软硬组件一次成型，使佩戴更加舒适并经久耐用。



## 防护眼罩

订货号: 9306

最新运动款式安全眼罩，视野宽广，可与矫视眼镜一起佩戴。头带可以调节，方便快捷，适合不同头形的使用者；全新循环通风系统。

## 防护眼罩

订货号: 9405

良好的通风系统；面部和鼻梁处额柔软软垫，佩戴舒适；额部磨砂处理，防止上空反射和强光；可与半面罩配合使用；符合En166标准。





## 安全眼镜

订货号: 9191

镜腿缠绕在头部的革命性设计, 对耳部没有任何压力; 前额Z形设计, 良好的通风; 镜腿可以180度旋转; 稳定性好, 适用更多的工作场合, 如高空作业等; 符合EN166标准。



## 安全眼镜

订货号: CW00101

经典设计, 前额、侧面均有保护片, 对额头、脸颊形成全方位的防护; 镜腿可4位调节, 适合所有头形的使用者; 符合En166标准。

## 安全眼镜

订货号: 9172

全球最轻的安全防护眼镜, 重量仅为18克; 超薄镜片, 达到光学一级, 长时间佩戴更轻松; 镜片材料为高性能聚碳酸酯, 具有优秀的防冲击性能; 符合EN166标准。



## 安全眼镜

订货号: 9174

超轻(约26克); 时尚设计, 镜腿具有运动型风格; 镜片可倾斜调节防撞击聚碳酸酯镜片; 磨砂处理侧翼保护; 100%防紫外线。



## 安全眼镜

订货号: 9161

适合为公司访客提供眼部防护, 适合与所有矫正眼镜一起佩戴; 额部磨砂处理, 防止上空反射和强光; 镜腿可4位调节; 符合En166标准。



## 安全眼镜

订货号: 9197

运动型环绕设计单片, 视野宽广, 适应性强; 镜腿可4个档位倾斜调节, 5个档位长度调节; 符合EN166标准。



## 防护眼罩

订货号: 9301

采用180度全景镜片, 使侧面视力不受影响; 柔软的面框及鼻部垫片确保无压迫感并密封完好; 额部磨砂处理, 防止上空反射和强光。适用于任何矫视眼镜; 符合EN166标准。



## 防护眼罩

订货号: CW00102

透明乙烯基软质镜框与面部贴合紧密; 轻质PVC、PC单镜片; 可选配PC防刮擦镜片和PC防雾镜片; 多孔通风, 松紧头带。



## 防护眼罩

订货号: CW00103

镜片采用1.3mm厚的优质PVC片; 四孔间接通风装置; 罩体为食品级PVC材料注塑; 符合EN166标准。



## 防护眼罩

订货号: CW00104

镜片采用1.3mm厚的优质PVC片; 四孔间接通风装置; 罩体为食品级PVC材料注塑; 符合EN166标准。



## 焊接防护眼镜

订货号: 9185

具有优秀的耐磨性能, 并减少焊接火花对眼睛的伤害, 使眼睛免受紫外线, 红外线, 辐射及强光伤害。



## 焊接防护眼镜

订货号: 9168

具有优秀的耐磨性能, 并减少焊接火花对眼睛的伤害, 使眼睛免受紫外线, 红外线, 辐射及强光伤害; 高性能聚碳酸酯镜片; 符合EN166和EN169标准。





## 焊接防护眼镜

订货号: CW00105

罩体采用优质PVC材料制作;观察镜片、过滤镜片均为PC材料制作;保护片为玻璃片;防辐射性能符合EN175要求。



## 安全眼镜

订货号: CW00106

眉棱及侧翼防护设计,阻挡上面及侧面飞来的颗粒、沙石,为眼部提供全面的保护;四段式前后可调节卡口设计镜腿,配合个人面型。



## 安全眼镜

订货号: CW00107

超软透气橡胶鼻垫,配戴更为舒适,适合长时间使用;三段式前后可调节卡口设计镜腿,配合个人面型;弹性尼龙拐角,减小镜脚对脸部的压力。



## 安全眼镜

订货号: CW00108

运动片形,无框设计,动感十足;黑色磨砂镜脚,加入桔红色饰片,融入时尚元素;聚碳酸酯(POLYCARBONATE)强化镜片,防冲击防刮擦。



## 访客眼镜

订货号: CW00109

一体式镜片设计,无金属配件,佩戴安全;间接透气侧翼,长时间配戴不疲劳;可直接戴在近视眼镜外面,可用于客户来访佩戴,提供最大面积的防护。



## 安全眼镜

订货号: CW00110

运动外形, 无框, 正面侧翼一片式设计, 动感十足; 可旋转镜脚, 180° 调节, 携带方便, 引领安全眼镜最新理念; 超软透气橡胶鼻垫, 配戴更为舒适, 适合长时间使用。



## 安全眼镜

订货号: CW00111

侧翼防护设计, 阻挡侧面飞来的颗粒、沙石, 为眼部提供更全面的保护; 三段式前后可调节卡口设计镜腿, 配合个人面型。



## 防护眼镜

订货号: CW00112

镜框采用环保无毒柔韧性强的聚氯乙烯(PVC)材料注塑而成, 质软, 舒适; 密切贴合脸部, 可同时配带近视眼镜; 直接透气孔设计, 可长时间配戴, 不疲劳。



## 防护眼镜

订货号: CW00113

镜框采用环保无毒柔韧性强的聚氯乙烯(PVC)材料注塑而成, 质软, 舒适; 密切贴合脸部, 可同时配带近视眼镜; 直接透气孔设计, 可长时间配戴, 不疲劳。



## 防护眼镜

订货号: CW00114

镜框采用环保无毒柔韧性强的聚氯乙烯(PVC)材料注塑而成, 质软, 舒适; 密切贴合脸部, 可同时配带近视眼镜; 直接透气孔设计, 可长时间配戴, 不疲劳。



## 激光防护眼镜

订货号: CW00115

适用于多种激光设备, 配戴舒适、美观、安全可靠。







## 头戴式防护面屏

订货号: CW00201

低密度聚乙烯 (PE)、ABS 顶棘轮式头带、加有汗带、增加舒适感防护屏可以翻起、并定位在任何需要的位置可选配任何一种防护屏。



## 支架式防护面屏

订货号: CW00202

全铝合金支架或全塑料支架两种 (不含安全帽); 方形卡槽带有弹簧带适用于多种头盔防护屏, 可以翻起, 有4种可视角调节可选配任何一种防护屏。

## 焊接面罩

订货号: CW00203

尺寸: 110\*90  
视窗面积: 91\*40  
适用温度: -5° C — +55° C  
反应时间: 0.1 m/s  
保持时间: >200 m/s  
自动开关: ON/OFF Yes  
亮态遮光号: DIN4号  
暗态遮光号: DIN9~13号  
保护: Eye: EN3791/2/1  
Face: EN175  
UV/IR: shade16 (EN169)  
电量供应: Solar cell + Lithium batteries  
重量(g): 420克



## 焊接面罩

订货号: RD1008

尺寸: 48×43×45 (cm)  
G.W: 13 kg  
N.W: 12 kg  
QTY: 25 Pcs/case



## 安全帽式焊接面罩

订货号: CW00204

聚丙烯面屏, 半铝制框架, 安装简单、快捷; 可以防止胸口以上部分被飞溅及弧光伤害; 需与安全帽和过滤镜片 (另购) 一起使用。



## 头戴式焊接面罩

订货号: CW00205

表面防撞击, 边框可翻转便于观察。可以防止胸口以上部分被飞溅及弧光伤害。



## 防冲击面屏

订货号: CW00207

两片装带金属边缘透明聚碳酸酯防化防冲击面屏。



## 配帽型防护面罩框架

订货号: CW00206

内框为塑钢, 外框为铝合金支架, 通过弹簧箍与安全帽相连; 配面屏与安全帽使用。



## 耳塞

订货号: 1110

NRR: 29dB, SNR: 31dB, 子弹弹型轮廓设计、降噪效果好, 表面经防污处理, 佩戴卫生、安全。

3M



## 耳塞

订货号: CW00401

NRR: 27dB, 采用优质热可塑橡胶材料制作; 各项性能符合EN352-2标准。

3M



## 圣诞树型带线耳塞 (带把手)

订货号: 340-8002

NRR: 27 dB SNR: 35dB;  
耳塞采用符合人体工程学设计的“把手设计”, 方便佩戴, 并能取得良好的密合效果, 从而降噪效果更好。新专利聚合材料, 舒适性更好更高的降噪效果。

3M



## 圆柱型带线耳塞

订货号: 311-1101

NRR: 29dB SNR: 29dB;  
材料防水, 对皮肤无刺激, 使用方便、卫生; 慢回弹PVC材质, 对耳道压力小, 佩戴更舒适。

3M



## 圣诞树型带线耳塞 (塑料外壳)

订货号: 340-4002

NRR: 25 dB SNR: 32dB;  
可反复清洗使用的耳塞, 专利三层裙边设计, 佩戴舒适, 密合良好; 贴合耳道的椭圆形状。

3M



## 圆柱型耳塞 (配合耳塞分配器使用)

订货号: 391-1001

NRR: 29 dB SNR: 29dB;  
材料防水, 对皮肤无刺激, 使用方便、卫生; 慢回弹PVC材质, 对耳道压力小, 佩戴更舒适。

3M



## 耳塞分配器底座

订货号: 392-1000

独特的耳塞出口旋转设计保证耳塞取用方便, 快捷无浪费; 耳塞分配器底座可重复使用, 只需订购瓶装耳塞进行更换。

3M



## 降噪耳罩

订货号: CW00402

整体采用优质ABS材料; 钢丝头带上配置软垫; 耳部软垫采用对人体皮肤无任何副作用的发泡革材料制作; 各项性能符合EN352.1标准。



## 降噪耳罩

订货号: CW00403

整体采用优质ABS材料; 钢丝头带上配置软垫; 耳部软垫采用对人体皮肤无任何副作用的发泡革材料制作; 各项性能符合EN352.1标准。



## 降噪耳罩

订货号: CW00404

整体采用优质ABS材料; 钢丝头带上配置软垫; 耳部软垫采用对人体皮肤无任何副作用的发泡革材料制作; 各项性能符合EN352.1标准。



## 降噪耳罩

订货号: 1425

噪音降低率 (NRR) 22分贝  
罩杯经防冲击设计, 经久耐用; 内部衬垫柔软, 佩戴贴合舒适; 将头带置于头后, 可同时佩戴安全帽; 为多种环境下的噪声环境提供简单方便的防护。



## JSP比式耳罩【舒适型】

订货号: 03-1023

耐高冲击ABS壳体、柔软泡棉衬垫；头箍配有软质衬套，适合多点佩戴；头顶正戴SNR: 30dB，头部后戴SNR: 26dB；适用：中等强度工业场合；通过：EN352-1标准认证。



## JSP杰式耳罩【经济型】

订货号: 03-1011

03-1013

03-1015

耐高冲击ABS壳体、柔软泡棉衬垫；SNR: 24db；适用：轻工业、户外建筑环境；通过：EN352-1标准认证；可选色彩：蓝色、红色、黄色。



## JSP吉卜耳罩【精巧型】

订货号: 03-1063

耐高冲击ABS壳体、柔软泡棉衬垫、金属头箍；头箍四点支撑，平均分配夹紧力；SNR: 27 dB；适用：锯工、园林设备、压缩空气装配等，适合女性工作人员；通过：EN352-1标准认证。



## 头戴式耳罩

订货号: PELTOR H7A

适用于达到101DBA的高噪音环境。  
NRR: 27dB SNR: 31dB。





### N95 防护口罩

订货号: 8210/8210 plus

美国3M公司原厂制造, 品质保证, 通过NIOSH认证; 活性碳材质, 空气滤孔不闷湿, 防止细菌感染; 脸部软质内衬柔软贴合材质, 可增配戴的密合度与舒适感; 先进的滤材技术, 提供高效率过滤效果, 提供更良好的空气品质。  
包装: 20pcs/盒, 8盒/箱。



3M

### 防护口罩

订货号: 8511

美国NIOSH标准; 适合湿热环或长时间佩戴防护;  
包装: 8个/盒, 10盒/箱。



3M

### 经济型焊接防护口罩

订货号: 8515

专为焊接、切割、金属铸造、打磨等湿热环境作业的工人而专门设计的经济型防护口罩;  
包装: 8个/盒, 10盒/箱;  
美国NIOSH标准; 适合湿热环或长时间佩戴防护。

3M



### 医用防护口罩

订货号: 1860

本产品适用于职业性医护人员的呼吸防护, 防护某些致病微生物颗粒(如病毒、细菌、霉菌、炭疽杆菌、结核杆菌等);  
包装规格: 20个/盒, 6盒/箱。

3M



### 有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩

订货号: 8247

用于颗粒物极微量有机异味的防护, 例如铸造, 实验室, 农业, 石化, 底漆, 清洁等行业的使用;  
包装: 20个/盒, 6盒/箱。

3M



## 呼吸防护产品-口罩标准对比

欧标EN119		美标NIOSH			比较
试验颗粒流量95L/min, 油性粒子		试验颗粒流量85L/min, 非油性或油性粒子			11.8%
防护等级	过滤率	防护等级			过滤率
FFP1	≥80%	非油性	油性	油性	
FFP2	≥94%	N95	R95	P95	≥95%
		N99	R99	P99	≥99%
FFP3	≥99%	N100	R100	P100	≥99.97%

#### 注:

- 美标NIOSH: N-表示非抗油(无限时); R-表示短期抗油(八小时); P-表示抗油(无限时, 但建议累计不超过40小时)
- 欧标P1、P2、P3(限时八小时)
- 欧标FFP2与美标R95的功能相似: FFP3与R99的功能相似



### FFP2 碗状防尘口罩

订货号: CW00501

杯状型, 佩戴舒适, 无异味; 高效过滤空气中粉尘及油性微粒; 呼吸阻力小; 鼻梁部分可于口罩得到最佳密合。



### 酸性气体及颗粒物防护口罩

订货号: 8576

用于颗粒物及酸性气体异味的防护(如二氧化硫、氟化氢、氯气等)配有3M专利的冷流量呼气阀, 适合湿热环境中长时间佩戴; 建议用于玻璃制品、化工、造纸、铝冶炼、酿造等行业; 包装: 10个/盒, 8盒/箱。



3M

### 颗粒物防护口罩

订货号: 9001A

进口高效静电滤材, 中国制造。独特设计形状, 配合优良鼻夹和头带, 保证与脸部良好密合。在同等效果下, 呼吸阻力小, 佩戴更舒适, 耳带式大号; 包装: 50个/盒, 10盒/箱。



3M

### N95 有机气体防尘口罩

订货号: CW00502

杯状形, 佩戴舒适, 无异味; 高效过滤粉尘, 防护效率在95%以上; 有效防护有机气体及异味; 鼻梁部分可于口罩得到最佳密合。



型号	防颗粒物			防有机蒸汽 异味及颗粒物
	标准号	中小号	耐用型	
耳带式	9001A	9003A	9021	9041A
耳带式	9002A	9004A	9022	9042A

### N95 碗状防尘口罩(呼吸阀)

订货号: CW00503

杯状形, 佩戴舒适, 无异味; 高效过滤粉尘, 防护效率在95%以上; 置有呼吸阀门, 呼吸更通畅; 鼻梁部分可于口罩得到最佳密合。



### FFP2 活性炭口罩(呼吸阀)

订货号: CW00504


高效过滤空气中粉尘及油性微粒; 有效防护有机气体及异味; 置有呼吸阀门, 呼吸更通畅; 鼻梁部分可于口罩得到最佳密合。



### FFP3 防尘口罩

订货号: CW00505

杯状型, 佩戴舒适, 无异味; 高效过滤空气中粉尘及油性微粒防护效率在99%以上; 置有呼吸阀门, 呼吸更通畅; 内边缘部特殊设计与面部密合更好可调节系带设计。

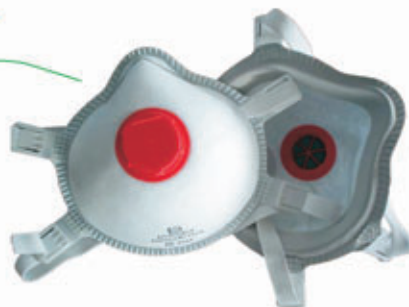



## 全面具

订货号: XP300S

XP300M

XP300R

硅橡胶材质, 不易老化, 耐用, 不会产生皮肤过敏, 贴合性好; 广角镜片, 防刮擦, 防高速冲击, 令视野清晰开阔而不会产生视像扭曲; 内置口鼻罩, 避免面罩内起雾和CO2聚集而影响视线。



## 防毒面具

订货号: M80-1

M80-2

M80-3

优质硅胶制作的全面罩主体, 抗老化, 易清洗; 防毒面具面罩脸部采用双层硅胶边缘使其与脸部四周紧密贴合, 波纹设计的口鼻罩可满足不同脸型需求。

## 双罐防毒面罩

订货号: M60-1B

优质硅胶制作, 抗老化, 耐用, 易清洗; 双盒旋转快速接口设计, 方便、快捷; 独特的传声装置, 使您的信息传递更加清晰。



## 防毒面具面罩

订货号: M60-2B

优质硅胶制作, 抗老化, 双层硅胶反折边的构造, 更有效提高密封性; 双头箍带可调节挂钩设计, 佩戴更加舒适。



## 双罐防尘面罩

订货号: M60-1A

优质硅胶制作, 双盒防尘的设计, 使用时间更长, 呼吸更通畅; 独特的传声装置, 使您的信息传递更加清晰。



## 防毒半面罩

订货号: FDG

主体及关键部件材料(呼气阀、吸气阀)采用了有机硅橡胶, 具有耐高温、抗老化、耐候性能好、接颜密合性能好的特点。



## 防尘口罩

订货号: AG

主体及关键部件材料(呼气阀、吸气阀)采用了有机硅橡胶, 具有耐高温、抗老化、耐候性能好、接颜密合性能好的特点。



## 橡胶防尘半面罩

订货号: VAX

主体材料采用三元乙丙橡胶, 具有耐高温、耐候性能好、接颜密合性能好等特点。





型 号	防护对象
6001	有机气体及蒸汽, 如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等
6002	酸性气体, 氯气、盐酸、二氧化硫、二氧化氯、硫化氢 (仅用于逃生)
6003	有机蒸汽、氯气、盐酸、二氧化硫、硫化氢 (仅用于逃生)、氢氟酸
6004	氨气、甲胺
6005	甲醛、有机蒸汽
6006	有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢 (仅用于逃生)、氨气、甲胺、甲醛
6009	汞蒸汽、氯气
6057	有机/无机/酸性气体: 氯气、盐酸、二氧化硫、氟化氢 (配合全面具在低浓度中有限使用) 及硫化氢 (仅用于逃生)
60926	有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢 (仅用于逃生)、氨气、甲胺、甲醛及各类颗粒物的高效防护
60928	对浓度不超过5ppm的碘甲烷 (放射性碘) 和溴甲烷及各类颗粒物的高效防护, 配合全面具使用。



## 半面具

订货号: 3200

单滤芯面具, 设计紧凑合理, 视野开阔; 多种滤芯和滤棉可供选择。  
包装: 10个/箱

3M

## 3744防尘组合

3001CN有机蒸汽滤芯

3N11CN预过滤棉

3003K有机蒸汽/酸性气体滤芯

## 半面具

订货号: 6200

质地舒适, 不刺激皮肤; 面具本体可清洗, 配件可更换; 低鼻梁、低轮廓设计, 提供最佳视野。

3M



## 全面具

订货号: 6800

重量轻; 宽视窗设计, 视野极佳; 面部密封处为硅胶材质、舒适贴面, 密合好; 3M™专利冷流量呼气阀, 呼气阻力小; 向下式呼吸阀盖设计, 阀片不易被污染; 4结点头带, 易调节; 配件齐全。

3M



## 硅胶半面具

订货号: 7502

硅胶材质、舒适耐用; 3M™专利冷流量呼气阀盖设计, 阀片不易被污染; 头带可调节成悬垂型, 并可下面具摘下挂于颈部, 便于工间休息; 可集中水流, 清洁维护方便;  
包装: 10个/箱

3M



## 硅胶全面具

订货号: 7800

硅胶材质、舒适耐用; 双层脸部密封圈, 易密合; 特大呼气/吸气阀设计, 呼吸顺畅; 6结点头带, 更贴面, 更牢固; 有传声片, 可帮助沟通;  
包装: 1个/箱

3M





## 正压式空气呼吸器

订货号: CW00701

呼吸器配有视野广阔、明亮、气密良好的全面罩，供气装置配有体积较小、重量轻、性能稳定的新型供气阀；选用高强度背板和安全系数较高的优质高压气瓶；减压阀装置装有残气报警器，在规定气瓶压力范围内，可向佩戴者发出声响信号，提醒使用人员及时撤离现场。



## 巴固正压式空气呼吸器

订货号: C850

适用于亚洲人脸型，配戴舒适，视野宽阔，安全性更高；面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩；配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO<sub>2</sub>含量；面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气。



## 代尔塔正压式空气呼吸器

订货号: VENITEX

优质硅胶橡胶材质全面罩，佩戴舒服；快速插口式小巧型供气阀，可调节供气量；位于胸前的压力表和报警装置，在嘈杂环境中可清晰听到余压报警；6.8升全缠绕碳纤维气瓶，持续长久供气。



## 正压式空气呼吸器

订货号: CW00711

由6.8升30MPa碳纤维气瓶、减压阀、供气阀、面罩、压力表、中压管、气瓶阀、背托等组成；广泛适用于缺氧和有毒有害气体浓度高或不明，立即危害人体和健康的场所，例如：消防、石化、化工、冶金、公共突发事件应急等作业环境进行自身防护。



## 德尔格自给式空气呼吸器

订货号: CW00712

在氧气缺乏或有毒气的时候，它能提供呼吸保护。

## 移动供气源

订货号: CW00708

用于工作位置相对固定的场合，使用长管呼吸器时，工作人员的负重大大减轻，同时也可以进入比较狭窄的空间，如坑道、管道、深井等。



## 碳纤维缠绕复合气瓶

订货号: CW00710

重量轻，使用更轻松舒适；安全可靠，比钢质气瓶更坚固(不会爆炸)；可选择气瓶容量：6.8升、9升、4L、4.7L；瓶口螺纹制式：M18x1.5；符合欧洲或美国标准。





## 空气充气泵

订货号: MCH 6/EM COMPACT

是对空间和重量要求较高的领域(如潜水、游艇、消防车)理想选择,经济的运行费用,简易的维护、维修, MCH 6/EM COMPACT将为您提供长年的高质量空气。



## 空气充气泵

订货号: MCH 8/EM Standard

MCH 8/EM Standard 是值得信赖的呼吸空气供给系统。重载型设计,在商业、海军、军队、潜水、警察和消防系统内有着广泛用途。MCH 8/EM Standard的高性能、可靠性和经济性,使其成为大量用户的首选。



## 紧急逃生呼吸器(EEBD)

订货号: CW00709

由压缩空气瓶、减压器、压力表、输气导管、头罩、背包等组成,能提供个人10或15分钟以上的恒流气体,可供处于有毒、有害、烟雾、缺氧环境中的人员逃生使用。



## 自吸式长管呼吸器

订货号: CW00704

自吸负压式长管空气呼吸器是一种为个人配备的用于呼吸保护的装备。广泛应用于化工业、石油业、船舶维修喷漆、自来水、煤气及实验室等行业。主要由三部分组成:全面罩、呼吸长管(意大利进口)、进气口支架、消防员腰带、空气滤清器。



## 强制电动送风呼吸器

订货号: CW00703

强制电动送风呼吸器是利用一种保护人体呼吸系统安全的防护装备;交直流两用,使用方便,满荷电池能提供6小时以上170升/分的持续气流。



## 电动送风长管呼吸器

订货号: CW00702

适用于多种有害作业场所,适用于防各类颗粒物(尘、雾、烟等)及不超标异味气味。不适合在含氧量低于18%的空气环境工作,不适合IDLH(立即威胁生命和健康的浓度)的环境中工作,不适合可能引起爆炸的作业场所。可以根据客户的要求可以生产2人、3人、4人共用呼吸器。



## 泵式长管呼吸器

订货号: CW00707

由空气压缩机提供的0.7MPa中压气经空气净化装置的过滤后,由中压橡胶长管送至供气阀和全面罩,为佩戴者提供按需供气式的正压保护;使用时让空气压缩机远离有毒有害气体污染的环境,有5米-60米的橡胶长管可供选择。





## 隔绝式化学生氧型自救呼吸器

订货号: CW00714

是发生火灾、毒气泄漏及其他紧急情况下人员逃生的有效呼吸保护装置；其生氧量由人体呼出的水蒸汽和CO<sub>2</sub>决定，能充分利用生氧剂自动调节供氧量，延长佩戴时间。



## 紧急逃生口鼻式呼吸器

订货号: CW00713

7902经认证可用于从含氯、氯化氢、硫化氢、二氧化氯、二氧化硫的大气中逃生的呼吸防护。  
7904经认证仅用于含氨的气体中逃生的呼吸防护。



## 消防逃生自救呼吸器

订货号: CW00705

本呼吸器是酒店、宾馆、办公楼、商场、银行、邮电、电力、公共娱乐场所、工厂、住宅、地铁等发生火灾事故时，必备的个人防护呼吸保护装置。



## 正压氧气呼吸器

订货号: CW00706

隔绝式正压氧气呼吸器主要适用于煤矿、消防、化工、隧道、科研、和高层建筑等有毒、有害气体，缺氧的灾害环境抢险救灾，搜索探查工作中佩戴使用。



## 如何选择合适的防护用品？

当工作场所中同时存在多种危害因素时，应将所有的因素考虑在内，进行综合评估，再考虑防护用品的功能，选择合适的防护用品。

例如在熔融金属灌注的操作中，潜在的眼面部危害是熔融金属飞溅，除此之外，熔融金属在空气中凝结而成的金属烟，对呼吸系统会造成危害，应同时配给呼吸防护用品，另外高温，手部和身体皮肤烫伤等风险也不容忽视，也需要进行防护。

## 五指钢丝手套

订货号: CW00801

美国进口, 由5000多个不锈钢钢环不锈钢圈独立焊接穿编而成; 防切割最高等级达到5级, 耐磨、耐腐蚀性能良好; 单只钢丝手套, 左右手可反转使用; 钢丝手套有六个可选尺码, 选择更加安心。  
规格: XXS/XS/S/M/L/XL



## 三指钢丝手套

订货号: CW00802

具有防切割、耐磨、耐腐蚀性能、耐力强大; 所有款式均配有调节尼龙腰带, 方便穿戴; 并且非常容易清理、使用方便轻巧。



## 钢丝编织防切割手套

订货号: CW00804

质量优异, 贴合手形, 柔软舒适, 操作灵活, 弹性卓越, 耐切割性能卓越, 作业保护性能达欧美防护等级5级, 是目前防切割手套中的又一佳品。



## 钢丝编织防切割手套

订货号: CW00805

质量优异, 贴合手形, 柔软舒适, 操作灵活, 弹性卓越, 耐切割性能卓越, 作业保护性能达欧美防护等级5级, 是目前防切割手套中的又一佳品。



## 加长钢丝手套

订货号: CW00803

美国原装进口, 一只手套共有9000多个不锈钢钢环; 左右手可以互换穿戴; 并且非常容易清理, 使用方便轻巧, 特别加长设计, 更能安全防护。  
尺寸: 8cm、15cm、18cm、22cm





## 超级防割手套

订货号: CW00809

材质: 13G 超高分子量聚乙烯 (CHINEEMA)、涤棉、氨纶等  
特点: 极佳的灵巧性和舒适性, 具有耐磨、防割、防撕裂。防割等级为CUT 4。  
规格: S、M、L、XL



## 警用防切割手套

订货号: CW00806

具有超强的防割性能、耐磨性能和抗撕裂性能; 能有效地保护人手不被刀具等利刃割伤; 材料无毒, 易于戴脱, 透气性好, 手指弯曲灵活。



## 防割浸胶手套

订货号: CW00807

材质: 100% KEVLAR (R), 天然乳胶;  
特点: 本产品采用KEVLAR (R) 材料精编而成, 日本岛精手套机特殊工艺制作。手掌浸天然乳胶, 起皱, 无异味, 透气性好; 具有良好的有防割、止滑、耐热性能, 适用于汽车制造、处理锐利金属以及玻璃制品、搬运、维修以及一般工业操作。  
规格: S、M、L、XL



## 超级防割PU手套

订货号: CW00810

材质: 13G 超高分子量聚乙烯 (CHINEEMA)、聚氨酯(PU)涂层  
特点: 极佳的灵巧性和舒适性, 干燥环境防滑, 具有耐磨、防割、防撕裂性能。  
规格: S、M、L、XL



## 防割单面点垫手套

订货号: CW00808

材质: 100% KEVLAR (R), PVC;  
特点: 本产品采用KEVLAR (R) 材料精编而成, 日本岛精手套机特殊工艺制作。手掌以及手指有PVC珠粒, 罗口袖。此款手套具有良好的防割、止滑、耐热性能, 适用于汽车制造、处理锐利金属以及玻璃制品、搬运、维修以及一般工业操作。  
规格: S、M、L、XL



## 500度耐高温手套

订货号: CW00901

长度: 34/29/45cm

颜色: 草绿色

灵活度: 3.5级

手型: 五指单面用

掌部手背和护腕: 主要面料为对位芳纶密织毡表面再用对位芳纶粗斜纹布加强, 耐温500度, 每次持续时间为30-40秒, 由于用粗斜纹布加强, 所以耐磨损比原来增加2倍以上。



## 耐500度高温手套 (绿色斜纹布长袖五指手套)

订货号: CW00904

隔热效果好, 经济实惠, 性价比高, 耐磨损。



## 500度耐高温手套

订货号: CW00902

长度: 34/29/45cm

颜色: 掌部和背部草绿色/护腕亮铝色

灵活度: 3.5级

手型: 五指单面用

掌部: 主要面料为对位芳纶密织毡, 耐温500度, 每次持续时间15-20秒, 耐磨损。

手背和护腕: 主要面料为复合铝箔, 抗撕裂和褶皱, 耐温450度, 每次持续时间10秒, 表面光滑, 能有效防止金属火星飞溅和热辐射。



## 500度耐高温手套 (KEVLAR密织五指手套)

订货号: CW00905

表面全kevlar耐高温材料(无纺布); 中间隔热牛二层皮和阻燃性隔热毡, 吸汗棉内衬。特点: 防火、耐热, 安全, 防穿刺。



## 500度耐高温手套

订货号: CW00903

长度: 34/29/45cm

颜色: 掌部草绿色/背部和护腕米白色

灵活度: 3.5级

手型: 五指单面用

掌部: 主要面料为对位芳纶密织毡, 耐温500度, 每次持续时间15-20秒, 耐磨损。

手背和护腕: 主要面料为复合铝箔双层棉毛圈布, 耐温200度, 性价比高, 磨损后无明显浮毛。





## 400度耐高温手套

订货号: CW00906

长度: 34/29/45cm  
颜色: 掌部草绿色、背部和护腕米白色  
灵活度: 3.5级  
手型: 五指单面用  
掌部: 主要面料为对位芳纶密织毡(芳纶和碳纤维混织), 耐温400度, 每次持续时间15-20秒, 耐磨损。  
手背和护腕: 主要面料为复合铝箔双层棉毛圈布, 隔热效果好, 耐温200度, 磨损后无明显浮毛。



## 300度耐高温手套

订货号: CW00907

长度: 33cm  
颜色: 米白色  
灵活度: 5级  
手型: 五指双面用  
掌部、手背: 主要面料为间位芳纶密织毡, 隔热效果比较理想, 并且具备良好的吸汗功能。



## 250度耐高温手套

订货号: CW00908

长度: 32/26cm  
颜色: 红色或灰色  
灵活度: 5级  
手型: 五指单面用  
掌部: 主要面料为高强聚酯纤维和棉复合结构, 手套表面涂覆特殊耐磨耐高温化学涂层, 使用寿命约是普通的3倍, 每次持续时间15-20秒, 磨损后无浮毛。



## 200度耐高温手套

订货号: CW00909

长度: 34/29/45cm  
颜色: 纯白色  
灵活度: 4级  
手型: 五指单面用  
掌部: 200度耐高温手套, 主要面料为双层棉毛圈, 隔热效好, 耐温200度, 经济实惠, 磨损后无明显浮毛。



## 300度无尘耐高温手套

订货号: CW00910

材质: 特种芳纶  
特性: 具有不发尘、不掉屑、高强力、耐高温的特性, 能够适合在300℃的无尘高温环境下使用。  
应用领域: 应用于电子、半导体、SMT厂等高温场合  
长度: 260 mm



## 180度无尘耐高温手套

订货号: CW00911

长度: 260/500mm  
材质: HT耐高温面料  
特性: 具有不发尘、不掉屑、耐高温的特性, 能适合在180℃的无尘高温环境下使用。  
应用领域: 应用于微电子、食品及净化行业



### Polar-Grip低温防护手套 (-30°C)

订货号: CW01001

对于接触摩擦、冷和液体的应用是理想的选择；比同类手套更为耐用，可以抗盐蚀，保持双手的温暖；聚氨酯泡沫保温材料可以抵御低至-30°C的严寒，同时PVC外层在低温下仍然能保持柔韧性。



### 高性能防冻手套 (-170°C)

订货号: CW01002

产品适合低温防护使用，尤其适用于操作、搬运与液氮相关的工作，对于少量液氮泼溅有很好的防护作用；手部为米色防水牛皮，外层涂有硅树脂；特别的双层低温隔热设计，能够抵御零下170摄氏度的低温；厚度：0.8-1.1厘米；长度：40厘米



### 防化手套

订货号: CW01101

材质: PVC  
针织全衬里，直筒袖；  
防滑颗粒表面，对酸、碱和酒精溶液等有良好的防护性能；适用于各种工业操作、储存桶清理和化学运输等。  
尺寸: 35cm



### 防化手套

订货号: CW01102

材质: PVC  
针织衬里，直筒袖；  
防滑表面，对酸、碱和酒精溶剂有良好的防护性能。



### 耐磨 PVC 手套

订货号: CW01103

材质: PVC树脂、100%棉  
特性: 在重视操作性的同时增强了耐磨性，适合强劳动作业。特殊防滑加工，耐摩擦力强。内胆抗菌防臭加工，消除汗臭味，触感极佳；  
应用领域: 机械制造，装备作业，油脂处理，渔业，建筑工程，土木工程，矿业，印刷等。



## Sol-Vex耐磨高强度防化手套

订货号: CW01104

Sol-Vex是一种由高性能的丁腈胶料制成的手套,这种手套既有较高的强度,又有较强的抗化学品性能,较高的耐刺穿耐钩破特性;

适用范围:化油品处理、石油提炼、机器操作、油漆及油漆工场的工作。



## PVA超强抗有机溶剂手套

订货号: CW01105

PVA手套轻质舒适,其抵抗危险的有机溶剂特性尤其突出;表面的聚乙烯醇涂层使其抗化学品性能超过其它的同类产品,而对于芳香或氯化溶剂来说几乎是惰性的;因为聚乙烯醇涂层会在水中溶解,提请注意本款手套不得在水基溶液中使用。

## 防化手套

订货号: CW01106

材质: 丁腈  
袖口: 直筒袖  
特性: 细绒衬里,使用更灵活,触感极佳;  
尺寸: 8、9、10



## MAPA系列防化手套

订货号: CW01107

衬里: 棉絮衬里 袖口: 直筒袖  
特性: 优异的弹性材料,使用灵活、舒适。防滑表面,抓握更牢。可以防护多种化学物质;适用于常规清洁工作、表面处理、打磨、皮革工业、工业维修及建材生产(石膏、水泥等)。



## Thermaprene耐高温防化手套

订货号: CW01108

Thermaprene耐高温防化手套有两个重要的优点,抗化学品的氯丁橡胶涂层以及对冷热液体的温度阻隔性;这种手套具有独特的两件套双层衬里,可以抵御高达180℃的间歇接触;优质氯丁橡胶涂层可以抗多种化学品。



## 蓝色丁腈浸胶手套

订货号: CW01109

材质: 棉质,全浸丁腈;  
袖口: 针织袖口;  
特性: 耐磨、耐割、耐刺穿、防油防滑;  
应用领域: 工业自动化、建筑业、金属加工、油漆喷涂等



## 彩蓝色烧焊手套

订货号: CW01201

全皮电焊手套外层由牛二层皮制成, 耐磨、抗割、具备防火及隔热性能, 皮质均匀柔软适中, 棉质的卫衣内里更好地吸汗及防滑, 握持有力。  
产品尺寸: M、L、XL, 35CM长, 斜拇指手套。



## 彩蓝色护掌烧焊手套

订货号: CW01202

全皮电焊手套外层由牛二层皮制成, 耐磨、抗割、具备防火及隔热性能, 所有车缝线都采用高拉力阻燃的杜邦kevlar防火线缝制。适合切割、焊接、搬运等用途。  
产品尺寸: M、L、XL, 35CM长, 加宽护掌层和护指。



## 金黄色全掌手套

订货号: CW01203

由牛二层皮制成, 质地厚实且柔软舒适, 抗穿插及内磨程度均匀, 采用双线缝制更增耐用度及美观感; 牛仔布背组合增加了背布的耐用性能; 棉质内里吸汗舒适。  
产品尺寸: M、L、XL



## 原色驳掌手套

订货号: CW01204

产品介绍: 驳掌系列掌位用牛二层皮制成, 耐磨抗割抗热, 配以夹胶安全袖加强手腕的保护, 背布设计易于手汗挥发; 棉质手掌内里吸汗舒适。  
产品尺寸: M、L、XL



## 绝缘手套

订货号: CW01301

电工绝缘手套用于带电操作; 提供适合于500伏至36000伏的工作电压范围; 产品由高性能天然乳胶制成, 经严格测试达到最高安全品质。





## 消防员灭火防护服

订货号: CW01401

材料组合: 阻燃面料, 防水透湿层, 隔热层, 舒适层;  
特性: 隔热性能强, 阻燃性能好, 是与国际接轨的新型防护服;  
款式: 分体式(上衣, 下裤);  
用途: 是消防员在火场灭火战斗时为了保护自身安全而穿着的防护服装。



## 消防员灭火训练防护服

订货号: CW01403

材料组合: 面层、舒适层;  
用途: 是消防员在日常进行灭火训练时穿着的服装。



## 防蜂服

订货号: CW01405

材质: PVC复合布;  
款式: 连体式, 面罩为金属丝网;  
用途: 面部透气, 穿着舒适, 适用于防叮咬、防蜂、防水等。



## 消防指挥服

订货号: CW01402

材料组合: 阻燃层、防水透湿层、隔热层、舒适层;  
特性: 集阻燃、隔热、防水、透湿、舒适于一体;  
款式: 短大衣式;  
用途: 是消防指挥员在火场指挥灭火战斗时穿着的服装。



## 森林防护服

订货号: CW01404

材质: 普通阻燃布或永久性阻燃布;  
特性: 具有阻燃、灵活, 轻便, 舒适等特性;  
款式: 分体式(包括上衣、下裤), 连体式;  
用途: 适用于森林防火及野外作业等场合。



## 消防手套

订货号: CW01408

阻燃、防滑、防酸、耐磨性强。



## 新型消防手套

订货号: CW01409

用于手部防护, 采用外层、防水层、隔热层、衬里四层结构组成; 具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能。



## 新型消防头盔

订货号: CW01411

具备防尖锐物品的冲击, 防腐蚀, 防热辐射, 反光、绝缘性能; 头盔整体具有很强的耐高温性能, 头盔壳体耐温260℃; 符合GA44-2004标准。



## 消防头盔

订货号: CW01411

符合GA44-93标准;  
材质: ABS增强塑料;  
特性: 抗冲击, 防穿透, 耐火焰。佩戴装置可调。



## 消防腰带

订货号: CW01412

材质: 锦纶织带、金属部件;  
特性: 耐磨、阻燃, 工作拉力4500N;  
重量: 0.6kg



## 新式安全腰带

订货号: CW01413

材料: 织带为高强度聚酯纤维; 带扣、拉环为45#钢镀铬;  
用途: 固定于腰部, 用于登梯作业和逃生自救; 特性: 带长可调整, 设置在腰带左右的2个拉环可与安全钩快速连接, 便于自救和逃生; 符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。





### 消防隔热服

订货号: CW01501

特性: 具有防火、隔热, 耐磨、耐折、阻燃、反辐射热等特性, 反辐射热温度1000℃;  
款式: 分体式或者连体式;  
用途: 是消防员及高温作业人员近火作业时穿着的防护服装; 符合GA634-2006《消防隔热服性能要求及试验方法》。



### 炼钢炉服

订货号: CW01502

材料组合: 复合铝箔防火布、阻燃布;  
特性: 阻燃、隔热、抗辐射热、防金属熔融液飞溅且背部透气, 穿着舒适等;  
用途: 石油、化工、冶金、玻璃等行业高温场合工作时穿着的防护服装。



### 防火大衣

订货号: CW01503

材料组合: 复合铝箔防火布或复合铝箔纯棉布;  
特性: 具有阻燃、隔热、抗辐射热性能;  
款式: 大衣式, 衣长1.3m;  
用途: 石油、化工、冶金、玻璃等行业高温场合工作时穿着的防护服装。



### 消防避火服

订货号: CW01504

材料组合: 防火耐高温保护层、隔热层、防水层、舒适层等多层;  
特性: 具有高耐火隔热性能, 可承受1000℃火焰温度;  
用途: 用于消防员短时间穿越1000℃火区进行抢险救援;  
符合Q/02MK002-2005《消防避火服》标准。

### 降温背心

订货号: CW01506

冰点由0℃ (32°F) 升高至15℃ (59°F), 穿着舒适, 更加安全; 亦可置于冰箱或冰柜中冷冻约1小时, 即可重新投入使用。



### 降温背心

订货号: CW01507

采用统一尺码, 可依据穿着的舒适度调节背带; 产品在环境温度40度条件下可持续降温200分钟; 适用于工作在高温环境中工作时使用;  
包装: 1件/箱, 配8只冰袋。

## 麦克斯凉爽型防护服

订货号: CW01601

背部为蓝色透气性Safegard 76 SMMS面料, 穿着更加人性化。



## 雷克兰医用防护服 AMN428ETS

订货号: CW01602

热熔胶带密合缝纫, 线缝处无缝隙, 灰尘与液体不能渗入; 防护性能强, 可用于医疗, 实验等场所, 特别适用于猪流感, 禽流感等防治和检验检疫工作。



## 凯麦斯3防化服

订货号: CW01603

由底层纺粘无纺布及特有的(EVOH)膜覆合而成; 热熔胶带密合缝纫, 提供高级防护; 适用于对有害化学物质的清洁操作领域。



## 凯麦斯1防化服

订货号: CW01604

高密度聚乙烯(HDPE)覆膜于聚丙烯所形成的聚合物可提供对广泛化学品的有效防护; 轻质面料提供给使用者更高的舒适性; 达到EN1149及NFPA99防静电标准。



## SMMS428BE防护服

订货号: CW01605

由4层结构的55gsm无纺布SMMS材料制作, 可对微粒穿透提供比SMS更强的防护功能; 符合EN1073-2--抗放射性微粒污染的要求。



## 赛服佳防护服

订货号: CW01606

3层(SMS)构造以有效隔绝有害的颗粒及液体;内外两层为纺粘聚丙烯无纺布可提高抗撕裂性及抗摩擦性;中间层为熔吹聚丙烯纤维,可有效过滤掉有害颗粒及液体。



## 特卫强防护服

订货号: CW01607

由100%的高密度聚乙烯制成;透气、透湿,轻盈坚韧,防止静电蓄积;防粉尘,微粒和防化学液体溅射。



躯体防护

## TK551A级防化服

订货号: CW01608

40milPVC面屏,后背凸起(SCBA内置)前开口式,双层拉链覆盖,双排气口,塑料手腕,连鞋套,防护靴盖。



## 杜邦F级防化服

订货号: CW01609

防高浓度无机酸,白色织物内表面防静电涂层;碱和多种有机化学物质侵入,可耐高达5巴的液体冲击。



## 橙红色防火阻燃服

订货号: CW01702

由11安厚度的全棉防火阻燃布制成, 多达数十次正常洗涤后, 仍可保持防火阻燃性能; 采用绝缘钮扣; 上身服有安全方便的内置口袋, 袖口均配置可调钮扣。



## 蓝色防火阻燃服

订货号: CW01701

由11安厚度的全棉防火阻燃布制成, 经过多达数十次正常洗涤后, 仍可保持防火阻燃性能; 采用绝缘钮扣; 上身服有安全方便的内置口袋。



## 咖啡色上身全皮焊服

订货号: CW01703

由结实耐用、柔韧性极佳的牛二层皮制成, 具耐磨、隔热和防火性能; 采用杜邦Kevlar6高拉力、阻燃的防火线双线缝制。



## 金黄色全皮上身焊服

订货号: CW01704

由牛二层皮制成, 具耐磨、隔热和防火性能; 采用杜邦Kevlar6高拉力、阻燃的防火线双线缝制; 重点受力部位均采用双层皮及锅钉加固结构, 提供高度安全作业环境。



## 灰色全皮上身焊服

订货号: CW01705

由牛二层皮制成, 具耐磨、隔热和防火性能; 焊服前胸防护皮条设计可防止烧焊飞溅物溅入衣内, 双层皮及锅钉加固结构, 防止撕脱。





## 金黄色全皮护胸围裙

订货号: CW01706

围裙前配有口袋,方便携带贴身小物品,美观大方;专为保护前面设计,开放式后背可调节平衡及长短的棉带扣组合,方便自如;

产品尺寸:长90CM、宽58CM



## 蓝色防火布围裙

订货号: CW01707

休闲式的吊带围裙,时款新意,阻燃面料;可调式插扣加棉带组合,合适不同身材的人使用;胸口有口袋,方便携带重要物品;

产品尺寸:长61CM、宽91CM



## 咖啡色全皮焊接围裙

订货号: CW01708

由隔热耐磨的牛二层皮制成,采用杜邦Kevlar高拉力、阻燃的防火线缝制;能有效保护身体前面部分,防止烧焊飞溅物溅入;

产品尺寸:长107CM、宽58CM



## 金黄色皮全护式焊帽

订货号: CW01709

外层是柔韧、隔热的薄芯皮,加长披肩,更有效地防止火花,焊渣,灰尘等滑落颈部及弧光灼伤面部;内层配置散热网里,独特的藏骨位缝合,透气、凉爽、舒适。



## 金黄色魔术贴长手袖

订货号: CW01711

48cm长的皮手袖,手腕端配置暗弹力橡筋,手臂端配置可调松紧魔术贴接口。



## 金黄色皮短筒脚盖

订货号: CW01710

特殊的牛二层硬颈皮,防止火花及飞溅物料对足部及鞋子造成伤害;魔术贴粘合易于穿戴,自定形小腿及鞋盖设计,可根据需要调整形状及大小。



## 防寒服

订货号: 405321

欧款PVC涂层涤纶面料防寒工作服; 内部衬里为3M Thinsulate™填充物, 可拆卸, 帽子可折叠到衣领中。



## 聚酯面料荧光风雪衣

订货号: 405010

聚酯面料荧光风雪衣, 内侧聚氨酯涂层, 反光等级3级; 防水、透气、防风保暖; 低至-23℃条件下可提供8小时的有效保护。



## 马克服

订货号: 405108

MACH2聚酯纤维, 欧式时尚职业工装夹克, 为工作专业设计; 65%聚酯纤维, 35%棉。



## 防寒裤

订货号: 405322

涤纶带PVC涂层防寒防水裤, 涤纶衬里, 腰部有加强部分。





## 防酸工作服

订货号: CW01801

防酸工作服是用具有耐酸织物或橡胶、塑料等材料制成的防护服装,适用于从事与酸接触的人员。



## 抗油拒水服

订货号: CW01802

广泛应用于石化, 爆破, 军工频繁接触油、水介质的人员。



## 防静电工作服

订货号: CW01803

适用范围: 石油、化工、电子、医药、矿区、航天等行业。



## 防静电大褂

订货号: CW01804

本公司生产的防静电工作服主要以普通织物中混入导电纤维的防静电面料, 这种防静电织物不受所在环境的影响, 被普遍接受和认可。



## 阻燃防护服

订货号: CW01805

适用于生产者从事有明火、散发火光、在熔融金属附近操作和有易燃物质并有发火危险的场所穿用。



## 阻燃防蒸汽服

订货号: CW01806

适用于在高温带蒸汽的场合工作时穿着的防护服装。



普通工作服

订货号: CW01901

图片款式仅作参考, 可根据客户需要的其他颜色或款式制作。



普通工作服

订货号: CW01902

图片款式仅作参考, 可根据客户需要的其他颜色或款式制作。



普通工作服

订货号: CW01903

图片款式仅作参考, 可根据客户需要的其他颜色或款式制作。



普通工作服

订货号: CW01904

图片款式仅作参考, 可根据客户需要的其他颜色或款式制作。



T恤衫

订货号: CW01906

图片款式仅作参考, 可根据客户需要的其他颜色或款式制作。



普通工作服

订货号: CW01905

图片款式仅作参考, 可根据客户需要的其他颜色或款式制作。





## 反光背心

订货号: CW02901

材料: 反光布, 荧光针织布, 荧光牛津布;  
认证: EN471  
ANSV107(environment);  
尺寸: S.M.L.XL;  
装箱尺寸: 48\*32\*48cm;  
毛重: 16kg 净重: 14kg。



## 反光背心

订货号: CW02902

材料: 反光布, 荧光针织布, 荧光牛津布;  
认证: EN471  
ANSV107(environment);  
尺寸: S.M.L.XL;  
装箱数量: 100pcs;  
装箱尺寸: 48\*32\*48cm;  
毛重: 16kg 净重: 14kg。

## 反光背心

订货号: CW02903

材料: 反光晶格, 网眼布;  
认证: PVC  
Reflective tape(environment);  
尺寸: S.M.L.XL;  
装箱数量: 100pcs;  
装箱尺寸: 57\*45\*30cm;  
毛重: 22kg 净重: 20kg



## 反光背心

订货号: CW02904

材料: 反光晶格, 网眼布;  
认证: PVC  
Reflective tape(environment);  
尺寸: S.M.L.XL;  
装箱数量: 100pcs;  
装箱尺寸: 57\*45\*30cm;  
毛重: 22kg 净重: 20kg

## 反光背心

订货号: CW02905

材料: 反光布, 涂层牛津布;  
认证: EN471  
ANSV107(environment);  
尺寸: S.M.L.XL.XXL;  
装箱数量: 100pcs;  
装箱尺寸: 57\*45\*30cm;  
毛重: 20kg 净重: 18.5kg



## 反光背心

订货号: CW02906

材料: 反光布, 涂层牛津布;  
认证: EN471  
ANSV107(environment);  
尺寸: S.M.L.XL.XXL;  
装箱数量: 100pcs;  
装箱尺寸: 57\*45\*30cm;  
毛重: 20kg 净重: 18.5kg



## 安大叔 反光背心

订货号: CW02907  
CW02908

美国视觉丽反光材料系列安全产品, 采用综合质量最好的Scotchlite™[视觉丽]反光材料, 以及含高亮度因子的安全服布料; 其反光亮度表现异常卓越, 具有良好的耐老化、耐摩擦和耐洗性。

## 安全防护鞋

订货号: CW02101

材质: 头层牛皮、皮厚度1.6-1.8mm  
皮质: 印度牛皮  
功能: 防砸、耐油、防滑、弱酸碱  
鞋底: PU/橡胶



## ECO经济型低帮安全鞋

订货号: CW02102

印度进口头层水牛皮帮面, 防水防油;  
双密度聚氨酯(PU)注塑鞋底。

SPERIAN



## 安全防护鞋

订货号: CW02103

双密度聚氨酯(PU)注射成型鞋底; 压花水牛皮帮面, 坚韧耐穿, 防水防油;  
优质猪皮内衬, 耐磨透气; EVA鞋垫, 吸汗透气。



## 安全凉鞋

订货号: CW02104

材质: 头层牛皮、皮厚度1.6-1.8mm  
皮质: 压花牛皮  
功能: 防砸、耐油、防滑、弱酸碱  
鞋底: PU/橡胶



## 安全凉鞋

订货号: CW02105

材质: 头层牛皮、皮厚度1.6-1.8mm  
皮质: 压花牛皮  
功能: 防砸、耐油、防滑、弱酸碱  
鞋底: PU/橡胶



## 透气安全防护鞋

订货号: CW02106

材质: 头层牛皮、皮厚度1.6-1.8mm  
皮质: 绒面牛皮  
功能: 双色双密度、防砸、耐油、防滑、弱酸碱  
鞋底: PU/橡胶





## 透气安全鞋

订货号: CW02107

材质: 头层牛皮、皮厚度1.6-1.8mm  
皮质: 印度压花牛皮  
功能: 防砸、耐油、防滑、弱酸碱  
鞋底: PU/橡胶



## S3低帮全牛皮安全鞋

订货号: CW02110

Drilex排汗内衬, 可拆卸预成型聚酰胺鞋垫, EVA材料; 聚氨酯带Panoshock减震材料中底。



## 安全防护鞋

订货号: CW02111

材质: 进口头层牛皮、皮厚度1.6-1.8  
皮质: 印度牛皮  
功能: 防砸、耐油、防滑、弱酸碱  
鞋底: PU/橡胶



## 进口毛面牛皮安全鞋

订货号: CW02108

低帮、轻便型, 双密度聚氨酯(PU)注塑鞋底; 带钢包头和钢底板; 防砸、防穿刺、防静电、耐磨、耐油。



## INDUSTRY系列中帮安全鞋

订货号: CW02112

印度水牛皮鞋面, 可脱卸聚酰胺&EVA鞋垫, PU中底带Panoshock减震材料, 橡胶大底, 防砸、防穿刺、防静电、耐磨、耐油、耐弱酸碱、SRC级防滑, 耐250℃高温, 穿着安全舒适。



## 毛面牛皮加合成材料安全鞋

订货号: CW02109

鞋垫可拆卸, 聚酰胺EVA材料; 非金属合成材料防砸包头, 重量更轻; 防砸、防静电、耐磨、耐油、透气。



## 防寒安全鞋

订货号: CW02113

双密度聚氨酯(PU)注射成型鞋底; 印度优质压花水牛皮帮面, 坚韧耐穿, 防水防油; 堪培拉内衬, 耐磨透气(可加棉、花生毛、羊毛)。



## 安全靴

订货号: CW02201

劳保长靴, 带有钢头和钢中底; 具有防砸、防穿刺、耐磨等特点。



## 安全靴

订货号: CW02202

劳保长靴, 穿着舒适, 带有钢头和钢中底; 具有防水、耐酸碱、耐腐蚀、耐油、防砸、防穿刺、防火等特点。



## 特制矿山靴

订货号: CW02203

新型特制矿山靴, 穿着舒适, 可加入钢头、钢中底及防寒内里, 反光条设计使井下作业更安全; 具有耐磨、耐酸碱、耐腐蚀、防砸、防穿刺等特点。



## 食品专用靴

订货号: CW02204

新型轻便长靴, 为当今日本最流行款式, 鞋型轻巧, 穿着舒适, 外观简洁大方; 采用国际新型原材料和优质弹性材料为改性剂, 具备了橡胶和塑料的所有优点, 不易断裂, 洗后易干; 具有防水、耐酸碱、耐腐蚀、耐油等特点。



## 诺斯SERVUS NEO-GRIP防化靴

订货号: CW02205

氯丁橡胶乳胶材质防护靴, 能够防绝大多数动植物油脂、液体、石油化工及农业化工品; SERVUS第三代无缝氯丁橡胶防护靴不仅轻质而且耐用, 是所有柔韧性靴子中最舒适的一款。



## 防火隔热靴

订货号: CW02206

材料组合: 复合铝箔防火布、橡胶成型鞋底

特性: 防火、隔热、防水、防穿刺  
规格: 25.5cm、26cm、26.5cm、27cm

用途: 适用于冶金、玻璃、陶瓷、窑炉、石油化工等行业的高温场合。



## 消防员灭火防护靴

订货号: CW02207

产品选用优质橡胶及新型材料加工而成, 工艺先进, 穿着舒适, 行动方便, 安全环保; 适用于消防员抢险救援使用。



## 九一型消防胶靴

订货号: CW02208

产品选用优质橡胶加工而成, 工艺先进, 穿着舒适, 行动方便, 安全环保; 具备防滑、阻燃、耐酸碱、防刺穿等性能; 适用于消防员快速抢险救援和消防训练使用。



## 电绝缘胶靴

订货号: CW02301

执行标准: GB12011-2000

Q/12HG3259-2002

电绝缘胶靴由天然橡胶加工而成, 分别为20KV、30KV、35KV等级, 它主要适用于工频电压20KV~35KV之间电力、电器设备施工维修作业时作为辅助安全用具。





## 双挂点全身安全带

订货号: CW02401

双挂点交叉式全身安全带, 配有定位腰带(背部和前部挂点, 腰侧定位D型环); 结构简单, 穿戴方便; 编织带材料, 重量轻, 降低工作强度。



## 全身式安全带

订货号: CW02402

双扣环, 背部和胸部各一个, 连接方便。全身式安全带可承重150千克。



## 全身式安全带

订货号: CW02403

全身式安全带, 1个背部扣环, 可承重150千克。



## 全身式安全带

订货号: CW02404

全身式安全带, 双扣环, 背部和胸部各一个, 可承重150千克; 腿部和上身不同颜色, 便于识别。



## 索拿-保泰特 全身式安全带

订货号: CW02405

重量轻, 佩戴舒适快捷, 46mm宽的聚酯边带, 缝线为高强度聚酰胺材料; D型扣为镀锌铸铁材料制成, 背带可起能量缓冲作用。



## 全身式安全带

订货号: CW02406

将坠落防护和工作定位的功能完美结合, 提供最大的悬吊舒适性, 同时将绳上作业可能产生创伤的机会减到最小。



SPERIAN

## 聚酯安全绳

订货号: CW02407

3股聚酯安全绳, 直径为15毫米, 长度为2米, 带绳圈、套头和护套, 并配有与绳索缩紧器连接的AM010挂钩, 闭合式可调节绳索。



## 定位腰带

订货号: CW02408

有热塑背带, 海绵内衬, 同安全带配合使用, 佩带舒适。



## 自动不锈钢钢缆抓绳器

订货号: CW02409

完全符合EN353-1标准。可以适合众多已建成的爬梯系统, 是危险工作环境的理想选择。



## 自动或手动抓绳器

订货号: CW02410

保证在高处作业(水平、垂直或斜面向)时的灵活性; 若发生坠落, 吊绳上的抓绳器自动制动, 防止自由坠落。



## 防坠制动器

订货号: CW02411

开口式滑动导向防坠制动器, 可自锁, 包括散力器, 防翻转构件和AM002安全螺环, 扣装于3股直径为14~16毫米的定位锚绳上使用。



## 安全绳

订货号: CW02412

3股聚酰胺定位锚绳, 直径15毫米, 与带一个AM002安全螺环的AN060防坠制动器配套使用; 锚绳带套头和绳圈。长度: 10m、20m、30m





## 不锈钢复合式洗眼器

订货号: CW02501

操作简便, 强度高, 结构牢固; 该洗眼器配备喷淋盆、洗眼盆、洗眼弯头等。



## 经济复合式冲淋洗眼器

订货号: CW02502

淋浴喷头120~180升/分钟, 洗眼器喷头12升/分钟, 抗油、防酸、碱、盐溶液。



## 手动排空防冻型复合式洗眼器

订货号: CW02503

淋浴喷头: 120~180升/分钟  
洗眼器喷头: 12升/分钟。  
具有良好的抗油性、防酸、防碱、盐溶液等性能; 可另加夜光安全标识牌, 照明装置, 报警装置。

## 不锈钢立式洗眼器

订货号: CW02504

洗眼器喷头12升/分钟, 抗油、防酸、碱、盐溶液。



## 双防壁挂式洗眼器

订货号: CW02505

洗眼器喷头12升/分钟, 抗油、防酸、碱、盐溶液。



## 不锈钢紧急洗眼器

订货号: CW02506

洗眼器喷头12升/分钟, 抗油、防酸、碱、盐溶液。



## 台式移动洗眼器

订货号: CW02507

是安全与劳动保护的必备设备,是接触酸、碱、有机物及其他有毒、腐蚀性物质场合必备的应急保护设施。



## 便携压力式冲肤洗眼器

订货号: CW02508

能够及时提供专业防护,快捷方便。无安装要求,可根据现场需要按装或直接使用。



## 便携式洗眼器

订货号: CW02509

是一种非常容易操作的洗消装置,可提供十分钟以上的连续使用,非常合适室外无固定水源清洗的地方使用。



## 地上式自动排空防冻型洗眼器

订货号: CW02510

采用不锈钢304材料,浸塑ABS,可以抗各类化学品物质的腐蚀;采用新型的内置式自动排空系统,在洗眼器使用结束后,会自动排空洗眼器里面的积水。



## 电伴热型复合式洗眼器

订货号: CW02511

专为北方寒冷天气而设计,进水口处安装有水流温度批示器;当进水温度低于零下时,洗眼器管身将自动开启加热功能,解除因温度过低无法使用或因此而造成损坏的可能。



## 尼龙锁具

订货号: CW02601

重型尼龙安全挂钩锁具, 放热、防寒、绝缘、柔韧性能好, 能挂六把锁。



## 金属锁具

订货号: CW02602

金属挂钩锁具, 双剪式结构, 红色涂层, 可挂六把锁。



## 球阀锁具

订货号: CW02603

高强度聚丙烯塑料制成, 完全绝缘, 高抗断裂性和耐磨性; 还具有非凡的防溶剂和其它化学品的性能。



## 蝶阀锁具

订货号: CW02604

通用的蝶阀锁具, 由高强度聚碳酸酯材料制成, 完全绝缘。



## 断路器锁具

订货号: CW02605

多种款式可选, 满足不同需求。



## 电插头锁具

订货号: CW02606

利用E-SAFE“单插头”锁具, 可以将插头完全包裹住, 防止任何意外通电。



## 多用途缆锁

订货号: CW02607

柔韧性设计可以快速、安全的锁定或固定设备。



## 轮阀锁具

订货号: CW02608

高强度聚丙烯塑料制成, 完全绝缘, 高抗断裂性和耐磨性。



## 通用吸附片

订货号: CW02701

片状通用吸附棉, 可吸附水、油及油水化合物液体。根据工作现场, 可放置于机台或地面机台漏液处。

尺寸: 38cm\*48cm; 颜色: 灰色;  
包装数量: 100片/箱; 吸附量: 110升。



## 化学吸附片

订货号: CW02702

适用于有危险化学品和酸性物质区域比如: 实验室、医院等。

尺寸: 38cm\*48cm; 颜色: 绿色;  
包装数量: 100片/箱; 吸附量: 77升。



## 化学吸液枕

订货号: CW02703

尺寸: 43\*48\*5 cm;  
包装数量: 16枕/箱; 吸附量: 106升。



## 轨道垫

订货号: CW02705

大量油泄漏时使用, 表层具有紫外线功能, 表面防漏防滑;

尺寸: 147cm\*24.4m; 颜色: 白/黑;  
包装数量: 1卷; 吸附量: 54加仑。



## 化学吸附条

订货号: CW02704

通用聚丙烯SOC, 是清除化学物质的理想选择, 可以拧绞, 焚烧;

尺寸: 7.6cm\*366cm; 颜色: 绿色;  
包装数量: 4条/箱; 吸附量: 45升。



## 吸附毯

订货号: CW02706

灰色可以遮掩溢洒和溢漏污物, 防滑, 宽度加倍, 增加覆盖面。

尺寸: 183cm\*46m; 颜色: 灰色;  
包装数量: 1卷/包; 吸附量: 223升



## 2桶盛漏平台

订货号: CW02707

能够容纳80.2升的液体, 低光滑度, 两个储存桶的防溢板能容纳储存桶和调配区内潜在的危險泄漏物质;

尺寸: 132 (长) cm\*66 (宽) cm\*15 (高) cm;

包装数量: 2件/套

吸附量: 80升/载重1100公斤/自重14公斤



## 2桶盛漏桶托盘

订货号: CW02708

可提供充足的容量空间, 能容纳260升液体, 配有2个储存桶;

尺寸: 132 (长) cm\*66 (宽) cm\*43 (高) cm;

吸附量: 259升/载重1000公斤自重21公斤





## 便携式单一气体检测仪

订货号: CW02801

小巧而经济的GasAlertExtreme探测器  
适合检测多种有害气体;

GasAlertExtreme可以明确地显示有害  
气体的存在的低、高、TWA和STEL气  
体警报;所记录的TWA、STEL和峰值  
可以根据指令显示。



## 便携式单一气体检测仪

订货号: CW02802

一般规格: 坚固耐用的合成材料连带内  
建防震罩;

湿度: 5%至95%相对湿度(非冷凝);  
EMI / RFI: 符合EMC指导方针89 / 336  
/ EEC的规定;  
工作寿命: 2年



## 四合一气体检测仪

订货号: CW02803

1、2、3或4种气体同时检测  
三重报警系统, 100分贝(典型)蜂鸣  
警报、报警光柱以及内置振动警报高对  
比度超大LCD屏幕, 能够同时实时不间断地显示多达四种气体的浓度

单一 检测: 可燃气体

二合一 检测: 可燃气体和氧气(或硫  
化氢和一氧化碳)

三合一 检测: 可燃气体、氧气、硫化  
氢(或可燃气体、氧气、一氧化碳)

四合一 检测: 硫化氢、一氧化碳、可  
燃气体和氧气



## GasAlertQuattro

四种气体检测仪

订货号: CW02802

具有一键式简易操作等诸多功能, 坚固  
耐用且运行可靠;

支持气体: 硫化氢、一氧化碳、氧气、  
可燃气体(甲烷、丙烷、天然气等)。



## 五合一气体检测仪

订货号: CW02805

2、3、4或5种气体同时检测, 可更换传  
感器, 高度防水设计, 体积小巧轻便;

可以检测气体种类: 硫化氢、一氧化碳、  
氧气、二氧化硫、磷化氢、氨气、二氧  
化氮、氯化氢、氯气、二氧化氯、臭氧  
和可燃气体。



## GasAlertMicro

5 Ir便携式气体探测器

订货号: CW02806

可同时监控和显示包括二氧化碳  
(CO<sub>2</sub>)、氧气(O<sub>2</sub>)、可燃气体  
(% LEL)以及多种单个电气化学毒性  
传感器;

出现低点、高点、TWA或STEL报警条件  
时, 小巧而轻便的GasAlertMicro 5 Ir启  
动声音、视觉和振动警报。





ENVIRONMENT 环境 HEALTH 健康 SAFETY 安全



上海畅为实业有限公司

Shanghai Tranwin Industrial Co., Ltd.

地址: 上海市普陀区中山北路3064号绿洲广场B座15座

电话: 021-51029651 400-600-7758

传真: 021-62606263 021-61111634

网址: [www.myehs.cn](http://www.myehs.cn)