

耐高温/防切割手套专题系列

上海畅为实业有限公司
400-600-7758



Professional Protection

上海畅为实业有限公司

第一部分 耐高温手套

特殊耐温手套(500-1300℃)



图1

图2

图3

型号	长度(CM)	颜色	耐温	灵活度	手型	备注
TVVV12-34	34/29/45	白色	1300℃	2.5级	两指单面用	图1
TSSS12-34	34/29/45	白色	800℃	2.5级	两指单面用	
YMMM15-34	34/29/45	黄色	500℃	3.5级	五指单面用	图2
YMMM12-34	34/29/45	黄色	500℃	3级	两指单面用	图3

- 掌部、背部和护腕：**TVVV和TSSS系列的主要面料为玻纤、对位芳纶和 TRANWIN 特有的耐高温涂层；TRANWIN 的国家专利隔热技术，构造多达7层的热量封锁线，可以经得起 800-1300℃ 的高温考验，给手部足够的安全保护，而且整个结构还非常轻巧，从里到外只有不到8毫米的厚度，每只手套的重量只有 0.4KG，操作比较灵活自如，加了涂层之后手套的面料变得非常耐磨和防水防穿刺。
YMMM系列的主要面料为对位芳纶 (Para Aramid)弹性针织布,耐温500℃，耐磨防切割。内有多层隔热耐温材料，使操作者使用十分贴手自然。
- 注意事项：**
 - TVVV12-34内有特殊耐温涂层。
 - 前3次使用手套表面可能会产生少量白色无毒无害挥发性烟雾，并不影响产品使用性能，连续使用10分钟以后不会再产生烟雾。
- 包装：**铝塑密封袋，每副独立包装，每箱10/15副。
- 推荐用途：**金属冶炼，金属铸造，金属挤压，金属分条，玻璃生产及加工，陶瓷生产及其他超高温的工作环境。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱

CE En 388 En 407 CERTIFICATION

高粗斜手套(500-600℃)



图1



图2



图3

型号	长度(CM)	颜色	灵活度	手型	涂层	备注
+YAAA15-34	34/29/45	嫩黄色	3.5级	五指单面用	有	
+YAAA25-34	34/29/45	嫩黄色	3级	五指双面用	有	图1
+YAAA12-34	34/29/45	嫩黄色	3级	两指单面用	有	
+GAAA15-34	34/29/45	草绿色	3.5级	五指单面用	有	图2
+GAAA25-34	34/29/45	草绿色	3级	五指双面用	有	
+GAAA12-34	34/29/45	草绿色	3级	两指单面用	有	图3

- 掌部、背部和护腕：**主要面料为对位芳纶粗斜纹编织布（它是制造防弹衣、消防服和高档刹车片的主要材料），耐温500-600℃，防切割且极耐磨损；芳纶表面被覆 TRANWIN 发明的特殊化学涂层，有六大防护功能：1) 防水防化；2) 防火及火星飞溅；3) 防割；4) 防滑；5防穿刺；6) 无尘。
- 包装：**铝塑密封袋，每副独立包装，（注意：拆开包装后，一个月内放置不用，掌部材料颜色会稍变深，这并不影响使用，但不宜把掌部持续超过3个月暴露在强阳光下），每箱40/50副。
- 推荐用途：**这个系列的手套属全能型手套，几乎适合所有的工作环境，例如：厨房，面包房，烧烤，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊，金属冶炼，金属挤压，金属铸造，金属分条，玻璃生产及加工，陶瓷生产，太阳能电池生产，冷库，登山，滑冰滑雪等户外运动及其他恶劣的工作环境。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱

CE En 388 En 407 CERTIFICATION

高细斜手套(400-500℃)



图1



图2



图3

型号	长度(CM)	颜色	灵活度	手型	涂层	备注
YBBB15-34	34/29/45	嫩黄色	4级	五指单面用	无	图1
YBBB25-34	34/29/45	嫩黄色	3.5级	五指双面用	无	图2
YBBB12-34	34/29/45	嫩黄色	3.5级	两指单面用	无	
YBBE15-34	34/29/45	嫩黄色	4级	五指单面用	无	
YBBE12-34	34/29/45	嫩黄色	3.5级	两指单面用	无	图3
+YBBB15-34	34/29/45	嫩黄色	4级	五指单面用	有	

- **掌部及背部：**主要面料为对位芳纶的细斜纹编织布（制造防弹衣、消防服和高档刹车片的主要材料），耐温500℃，每次持续时间30-40秒；极耐磨损，防刀割，常温下防切割功能达欧盟最高标准5级；磨损后无明显浮毛。
- **腕部：**YBBB系列主要面料为对位芳纶细斜纹编织布(与掌部结构相同)，YBBE系列的主要面料为对位芳纶密织毡，耐温500℃，每次持续时间15-20秒；耐磨损，但磨损后有少量浮毛。
- **备注：**+YBBB15-34的表面被覆 TRANWIN 发明的特殊化学涂层，有六大防护功能：1) 防水防化；2) 防火及火星飞溅；3) 防割；4) 防滑；5 防穿刺；6) 无尘。
- **包装：**铝塑密封袋，每副独立包装，（注意：拆开包装后，一个月内放置不用，掌部材料颜色会稍变深，这并不影响使用。但不宜把掌部持续超过3个月暴露在强阳光下），每箱40/50副。
- **推荐用途：**工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊,金属冶炼，金属挤压，金属铸造，玻璃热加工，金属分条，陶瓷，太阳能电池生产，厨房，面包房，烧烤，及其他高温作业环境。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱



En 388
En 407

CERTIFICATION

高斜毡背腕手套(500-600℃)



图1



图2



图3

型号	长度(CM)	颜色	灵活度	手型	涂层	备注
YAE15-34	34/29/45	嫩黄色	3.5级	五指单面用	无	
YAE12-34	34/29/45	嫩黄色	3级	两指单面用	无	图1
GA15-34	34/29/45	草绿色	3.5级	五指单面用	无	图2
GA12-34	34/29/45	草绿色	3.5级	两指单面用	无	
YB15-34	34/29/45	嫩黄色	4级	五指单面用	无	图3
YB12-34	34/29/45	嫩黄色	3.5级	两指单面用	无	

- 掌部：**YAE和GA系列的主要面料为对位芳纶粗斜纹编织布，耐温500℃，每次持续时间30-40秒；YB系列的主要面料为对位芳纶细斜纹编织布，耐温500℃，每次持续时间20-30秒。耐磨损，防刀割，常温下防切割功能达欧盟CE388标准4级；磨损后无明显浮毛。
- 背部及腕部：**主要面料为对位芳纶密织毡，耐温500℃，每次持续时间15-20秒；耐磨损，但磨损后有少量浮毛。
- 包装：**铝塑密封袋，每副独立包装，（注意：拆开包装后，一个月内放置不用，掌部材料颜色会稍变深，这并不影响使用。但不宜把掌部持续超过3个月暴露在强阳光下），每箱40/50副。
- 推荐用途：**厨房，面包房，烧烤，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊，金属冶炼，金属挤压，金属铸造，玻璃热加工，金属分条，陶瓷，太阳能电池生产，及其他高温作业环境。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱

CE En 388 En 407 CERTIFICATION

粗斜铝箔腕手套(500-600℃)



图1



图2



图3

型号	长度(CM)	颜色	灵活度	手型	涂层	备注
YAAR15-34	34/29/45	嫩黄色	3.5级	五指单面用	无	
YAAR25-34	34/29/45	嫩黄色	3级	五指双面用	无	图2
YAAR12-34	34/29/45	嫩黄色	3级	两指单面用	无	
GAAR15-34	34/29/45	草绿色	3.5级	五指单面用	无	图1
GAAR25-34	34/29/45	草绿色	3级	五指双面用	无	
GAAR12-34	34/29/45	草绿色	3级	两指单面用	无	图3

- 掌部及背部：**主要面料为对位芳纶粗斜纹编织布（制造防弹衣、消防服和高档刹车片的主要材料），耐温500℃，每次持续时间30-40秒；极耐磨损，防刀割，常温下防切割功能达欧盟CE388标准4级；磨损后无明显浮毛。
- 腕部：**主要面料为复合铝箔，抗撕裂和褶皱，耐温450℃，每次持续时间10秒；表面光滑，能有效防止金属火星飞溅和热辐射。
- 包装：**铝塑密封袋，每副独立包装，（注意：拆开包装后，一个月内放置不用，掌部材料颜色会稍变深，这并不影响使用。但不宜持续超过3个月暴露在强阳光下），每箱40/50副。
- 推荐用途：**厨房，面包房，烧烤，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊，金属冶炼，金属挤压，金属铸造，玻璃热加工，金属分条，陶瓷，太阳能电池生产，及其他高温作业环境。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱

CE En 388 En 407 CERTIFICATION

斜纹铝箔背腕手套(500-600℃)



图1



图2



图3

型号	长度(CM)	颜色	灵活度	手型	备注
YARR15-34	34/29/45	掌部嫩黄色/背部和护腕亮铝色	3.5级	五指单面用	图2
YARR12-34	34/29/45	掌部嫩黄色/背部和护腕亮铝色	3级	两指单面用	
GARR15-34	34/29/45	掌部草绿色/背部和护腕亮铝色	3.5级	五指单面用	图1
GARR12-34	34/29/45	掌部草绿色/背部和护腕亮铝色	3.5级	两指单面用	
YBRR15-34	34/29/45	掌部嫩黄色/背部和护腕亮铝色	4级	五指单面用	
YBRR12-34	34/29/45	掌部嫩黄色/背部和护腕亮铝色	3.5级	两指单面用	图3

- 掌部：**YARR和GARR系列的主要面料为对位芳纶粗斜纹编织布，耐温500℃，每次持续时间30-40秒；YBRR系列的主要面料为对位芳纶细斜纹编织布，耐温500℃，每次持续时间20-30秒；较耐磨损，防刀割，常温下防切割功能达欧盟CE388标准4级；磨损后无明显浮毛。
- 腕部及背部：**主要面料为复合铝箔，抗撕裂和褶皱，耐温450℃，每次持续时间10秒；表面光滑，能有效防止金属火星飞溅和热辐射。
- 包装：**铝塑密封袋，每副独立包装，（注意：拆开包装后，一个月内放置不用，掌部材料颜色会稍变深，这并不影响使用。但不宜把掌部持续超过3个月暴露在强阳光下），外包装为纸箱，每箱40/50副。
- 推荐用途：**厨房，面包房，烧烤，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊,金属冶炼，金属挤压，金属铸造，玻璃热加工，陶瓷，太阳能电池生产，及其他高温作业环境。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱

CE En 388 En 407 CERTIFICATION

全毡手套(350-450℃)



图1



图2



图3

型号	长度(CM)	颜色	灵活度	手型	备注
YEEE15-34	34/29/45	嫩黄色	3.5级	五指单面用	
YEEE25-34	34/29/45	嫩黄色	3级	五指双面用	图1
YEEE12-34	34/29/45	嫩黄色	3级	两指单面用	图3
GEEE15-34	34/29/45	草绿色	3.5级	五指单面用	图2
GEEE25-34	34/29/45	草绿色	3级	五指双面用	
GEEE12-34	34/29/45	草绿色	3级	两指单面用	

- 掌部/背部/腕部：**主要面料为对位芳纶密织毡，耐温500℃，每次持续时间15-20秒；耐磨损，但磨损后有少量浮毛。
- 包装：**铝塑密封袋，每副独立包装，（注意：拆开包装后，一个月内放置不用，掌部材料颜色会稍变深，这并不影响使用。但不宜把掌部持续超过3个月暴露在强阳光下），外包装为纸箱，每箱40/50副。
- 推荐用途：**工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊,金属冶炼，金属挤压，金属铸造，玻璃热加工，陶瓷，厨房，面包房，烧烤及其他高温作业环境。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱

CE En 388 En 407 CERTIFICATION

毡铝腕手套(350-450℃)



图1



图2



图3

型号	长度(CM)	颜色	灵活度	手型	备注
YEER15-34	34/29/45	掌部和背部嫩黄色/护腕亮铝色	3.5级	五指单面用	
YEER25-34	34/29/45	掌部和背部嫩黄色/护腕亮铝色	3级	五指双面用	图2
YEER12-34	34/29/45	掌部和背部嫩黄色/护腕亮铝色	3级	两指单面用	图3
GEER15-34	34/29/45	掌部和背部草绿色/护腕亮铝色	3.5级	五指单面用	图1
GEER25-34	34/29/45	掌部和背部草绿色/护腕亮铝色	3级	五指双面用	
GEER12-34	34/29/45	掌部和背部草绿色/护腕亮铝色	3级	两指单面用	

- **掌部及背部：**主要面料为对位芳纶密织毡，耐温500℃，每次持续时间15-20秒；耐磨损，但磨损后有少量浮毛。
- **腕部：**主要面料为复合铝箔，抗撕裂和褶皱，耐温450℃，每次持续时间10秒；表面光滑，能有效防止金属火星飞溅和热辐射。
- **包装：**铝塑密封袋，每副独立包装，（注意：拆开包装后，一个月内放置不用，掌部材料颜色会稍变深，这并不影响使用。但不宜把掌部持续超过3个月暴露在强阳光下），外包装为纸箱，每箱40/50副。
- **推荐用途：**厨房，面包房，烧烤，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊,金属冶炼，金属挤压，金属铸造，玻璃热加工，陶瓷，太阳能电池生产，及其他高温作业环境。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱



En 388
En 407 CERTIFICATION

毡铝背腕手套(350-450℃)



图1

图2

图3

型号	长度(CM)	颜色	灵活度	手型	备注
YERR15-34	34/29/45	掌部黄色, 背部及护腕亮铝色	3.5级	五指单面用	图2
YERR12-34	34/29/45	掌部黄色, 背部及护腕亮铝色	3级	两指单面用	
GERR15-34	34/29/45	掌部绿色, 背部及护腕亮铝色	3.5级	五指单面用	图1
GERR12-34	34/29/45	掌部绿色, 背部及护腕亮铝色	3级	两指单面用	图3

- 掌部：**主要面料为对位芳纶密织毡，耐温500℃，每次持续时间15-20秒；耐磨损，但磨损后有少量浮毛。
- 背部及腕部：**主要面料为复合铝箔，抗撕裂和褶皱，耐温450℃，每次持续时间10秒；表面光滑，能有效防止金属火星飞溅和热辐射。
- 包装：**铝塑密封袋，每副独立包装，（注意：拆开包装后，一个月内放置不用，掌部材料颜色会稍变深，这并不影响使用。但不宜把掌部持续超过3个月暴露在强阳光下），外包装为纸箱，每箱40/50副。
- 推荐用途：**厨房，面包房，烧烤，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊,金属冶炼，金属挤压，金属铸造，玻璃热加工，陶瓷，太阳能电池生产，及其他高温作业环境。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱

CE

En 388
En 407

CERTIFICATION

毡棉背腕手套(300-400℃)



图1



图2



图3

型号	长度(CM)	颜色	灵活度	手型	备注
YEII15-34	34/29/45	掌部嫩黄色/背部及护腕米白色	3.5级	五指单面用	图2
YEII12-34	34/29/45	掌部嫩黄色/背部及护腕米白色	3级	两指单面用	
GEII15-34	34/29/45	掌部草绿色/背部及护腕米白色	3.5级	五指单面用	图1
GEII12-34	34/29/45	掌部草绿色/背部及护腕米白色	3级	两指单面用	图3

- 掌部：** 主要面料为对位芳纶密织毡，耐温500℃，每次持续时间15-20秒；耐磨损，但磨损后有少量浮毛。
- 背部及腕部：** 主要面料为双层棉毛圈布，隔热效果好，耐温200℃，经济实惠，性价比高；磨损后无明显浮毛。
- 包装：** 铝塑密封袋，每副独立包装，（注意：拆开包装后，一个月内放置不用，掌部材料颜色会稍变深，这并不影响使用。但不宜把掌部持续超过3个月暴露在强阳光下），外包装为纸箱，每箱40/50副。
- 推荐用途：** 厨房，面包房，烧烤，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊金属冶炼，金属挤压，金属铸造，玻璃热加工，陶瓷，太阳能电池生产，及其他高温作业环境。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱

CE En 388 En 407 CERTIFICATION

中细斜无尘手套(250-350℃)



图1

图2

图3

型号	长度(CM)	颜色	灵活度	手型	备注
NCCC15-34	34/29/45	米白色	4级	五指单面用	图1
NCCC12-34	34/29/45	米白色	3级	两指单面用	图3
NCCR15-34	34/29/45	掌部及背部白色, 护腕亮铝色	4级	五指单面用	
NCCR12-34	34/29/45	掌部及背部白色, 护腕亮铝色	3级	两指单面用	
NCCR15-34	34/29/45	掌部白色, 护腕及背部亮铝色	3级	五指单面用	图2

- 掌部及背部：**主要面料为间位芳纶（Meta Aramid）细斜纹布，它耐磨，防割，耐温300℃，阻燃，符合美国FDA食品卫生标准，表面无浮毛；采用多层耐温结构，隔热效果非常理想，并且具备良好吸汗功能，可以适应长时间高温工作环境。
- 腕部：**NCCC系列的面料与掌部及背部相同；NCCR系列的主要面料为复合铝箔，抗撕裂和褶皱，耐温450℃，每次持续时间10秒；表面光滑，能有效防止金属火星飞溅和热辐射。
- 包装：**PET密封袋，每2副独立包装，外包装为纸箱，每箱40/50副。
- 推荐用途：**食品加工工业，厨房，面包房，烤箱，微波炉，电磁炉，户外烧烤，工业烤炉等。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱

CE

En 388
En 407

CERTIFICATION

家用贴心手套(180-250℃)



图1



图2



图3

型号	长度(CM)	颜色	表面处理	灵活度	手型	备注
+PJJJ35-33	33/26	红色或灰色	有	5级	五指单面用	
+PJJJ45-32	32/26	红色或灰色	有	5级	五指单面用	图2
PJJJ35-33	33/26	红色或灰色	无	5级	五指单面用	图1
PJJJ45-32	32/26	红色或灰色	无	5级	五指单面用	图3

- 掌部背部和护腕：**主要面料为高强聚酯纤维(Polyester)和棉复合结构；+PJJJ35-33的表面涂覆TRANWIN 专门研发的特殊耐磨耐高温化学涂层，使用寿命约是普通的3倍，表面涂层耐温500℃，PJJJ35-33的表面做普通耐磨处理，耐温250℃，每次持续时间15-20秒；磨损后无浮毛。
- 备注：**采用仿生学原理设计手型，与手指特别贴合，美观大方，而且使用起来十分舒适，充分体现TRANWIN 以人为本的精神。
- 包装：**透明塑胶密封袋，每2副独立包装，外包装为纸箱，每箱40/50副。
- 推荐用途：**食品工业，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊,厨房，烧烤等。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱

CE En 388 En 407 CERTIFICATION

经济型手套(180-250℃)



图1



图2



图3

型号	长度(CM)	颜色	灵活度	手型	备注
PIII15-34	34/29/45	米白色	4级	五指单面用	图1
PIII12-34	34/29/45	米白色	4级	两指单面用	
PKKK35-33	33/26	纯白色	5级	五指单面用	图3
PKKK45-26	33/26	纯白色	5级	五指单面用	
PHHH15-34	34/29/45	纯白色	4级	五指单面用	图2
PHHH12-34	34/29/45	纯白色	4级	两指单面用	

- **掌部背部和护腕：**PIII系列主要面料为双层棉毛圈布，隔热效果好，耐温200℃，经济实惠，性价比高；磨损后无明显浮毛；PHHH系列主要面料为纯高强聚酯纤维(Polyester)，磨损后有少量浮毛；PKKK系列主要面料为高强聚酯纤维(Polyester)和棉复合结构，磨损后有少量浮毛。
- **备注：**PKKK系列采用仿生学原理设计手型，与手指特别贴合，美观大方，而且使用起来十分舒适，充分体现 TRANWIN 以人为本的精神。
- **包装：**透明塑胶密封袋，每2副独立包装，外包装为纸箱，每箱40/50副。
- **推荐用途：**食品工业，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊，厨房，烧烤等。

石棉手套三大害



有毒，污染 不隔热 不耐用，费钱



En 388
En 407
CERTIFICATION

第二部分 防切割系列

KR 系列光板全指



产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
QK01	7针 4线	大码 虎口加强	50	22.5	17	5.5	10.5	4级	无	100%KR
Qk02	7针 5线	大码 虎口加强	60	22.5	17	5.5	10.5	4级	无	100%KR
QK03	7针 4线	中码	45	21.2	17	5.5	9.5	4级	无	100%KR
QK04	7针 5线	加大码 虎口加强	72	24.0	18	6	10.5	4级	无	100%KR
QK05	7针 5线	大码虎口 加强钢丝加强	70	22.5	17	5.5	10.5	5级	无	100%KR +钢丝
QK10	10针 2线	大码	41	22.5	17	5.5	10		无	100%KR
QK11	10针 2.5线	大码	45	22.5	17	5.5	10		无	100%KR
Qk12	10针 3线	大码	52	22.5	17	5.5	10		无	100%KR

包装：铝箔不透光密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打。





PK系列光板全指

产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
PK1301L	7针 4线	大码	52	22.5	17	5.5	10.5	3级	无	3K+1P
PK2201L	7针 4线	大码	52	22.5	17	5.5	10.5	3级	无	2K+2P
PK3101L	7针 4线	大码	54	22.5	17	5.5	10.5	3级	无	1K+3P
PK1301M	7针 4线	中码	46	22.5	17	5.5	10.5	3级	无	3K+1P
PK2201M	7针 4线	中码	48.6	22.5	17	5.5	9.5	3级	无	2K+2P
PK3101M	7针 4线	中码	53	22.5	17	5.5	9.5	3级	无	1K+3P
PK11501	10针 2.5线	大码	44	22.5	17	5.5	10	3级	无	1.5K+1P
PK2101	10针 3线	大码	54	22.5	17	5.5	10	3级	无	1K+2P
PK1401L	7针 5线	大码 虎口加强	61.5	22.5	17	5.5	11	4级	无	4K+1P
PK2301L	7针 5线	大码 虎口加强	71.3	22.5	17	5.5	11	4级	无	3K+2P
PK3201L	7针 5线	大码 虎口加强	70	22.5	17	5.5	11	3级	无	2K+3P
PK4101L	7针 5线	大码 虎口加强	72	22.5	17	5.5	11	3级	无	1K+4P

包装：铝箔不透光密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打。

备注：另外有黄白相间的颜色选择；



PE系列光板全指



产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
QP01	7针 4线	大码 虎口加强	61	22.5	17	5.5	10.5	3级	无	100%PE
QP02	7针 5线	大码 虎口加强	72	22.5	17	5.5	11	3级	无	100%PE
QP03	7针 4线	中码	53	21.2	17	5.5	10.5	3级	无	100%PE
QP04	7针 5线	加大码 虎口加强	76.5	24.0	18	6	11	3级	无	100%PE
QP10	10针 2线	大码	37	22.5	17	5.5	10	3级	无	100%PE
QP11	10针 2.5线	大码	45	22.5	17	5.5	10	3级	无	100%PE
QP12	10针 3线	大码	54	22.5	17	5.5	10	3级	无	100%PE

包装：透明薄膜密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打。

备注：有纯黄色或黄白相间另外两种颜色选择；



KR系列光板断指

产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
QK20L	7针 5线	大码 断5指	47.5	18.5	12.5	6	9	4级	无	100%KR

包装：铝箔不透光密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打。



PK系列光板断指

产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
PK1320L	7针 4线	大码断5指	39.5	18.5	12.5	6	9	3级	无	3K+1P
PK2220L	7针 4线	大码断5指	41	18.5	12.5	6	9	3级	无	2K+2P
PK3120L	7针 4线	大码断5指	42	18.5	12.5	6	9	3级	无	1K+3P

包装：铝箔不透光密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打。

备注：另外有黄白相间的颜色选择；





PE系列光板断指

产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
QP20L	7针 5线	大码 断5指	52	18.5	12.5	6	9	3级	无	100%PE

包装：透明薄膜密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；

备注：有纯黄色或黄白相间另外两种颜色选择；



KR系列全指点塑

产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
QKD01	7针 4线	大码 虎口加强	90	22.5	17	5.5	10.5	4级	点塑料或硅胶	100%KR
QKD02	7针 5线	大码 虎口加强	100	22.5	17	5.5	10.5	4级	点塑料或硅胶	100%KR
QKD03	7针 4线	中码	85	21.2	17	5.5	9.5	4级	点塑料或硅胶	100%KR
QKD04	7针 5线	加大码 虎口加强	112	24.0	18	6	10.5	5级	点塑料或硅胶	100%KR

包装：铝箔不透光密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打。

备注：点塑后，可以防滑；





PK系列全指点塑

产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面处理	成分
				总长	手掌	护腕				
PKD1301L	7针 4线	大码	92	22.5	17	5.5	10.5	3级	点塑料或硅胶	1K+3P
PKD2201L	7针 4线	大码	93	22.5	17	5.5	10.5	3级	点塑料或硅胶	2K+2P
PKD3101L	7针 4线	大码	94	22.5	17	5.5	10.5	3级	点塑料或硅胶	3K+1P
PKD1301M	7针 4线	中码	86	22.5	17	5.5	10.5	3级	点塑料或硅胶	1K+3P
PKD2201M	7针 4线	中码	88.5	22.5	17	5.5	9.5	3级	点塑料或硅胶	2K+2P
PKD3101M	7针 4线	中码	93	22.5	17	5.5	9.5	3级	点塑料或硅胶	3K+1P
PKD1401L	7针 5线	大码 虎口加强	103	22.5	17	5.5	11	4级	点塑料或硅胶	1K+4P
PKD2301L	7针 5线	大码 虎口加强	110	22.5	17	5.5	11	4级	点塑料或硅胶	2K+3P
PKD3201L	7针 5线	大码 虎口加强	114	22.5	17	5.5	11	3级	点塑料或硅胶	3K+2P
PKD4101L	7针 5线	大码 虎口加强	118	22.5	17	5.5	11	3级	点塑料或硅胶	4K+1P

包装：铝箔不透光密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；

备注：1)另外有黄白相间的颜色选择； 2)点塑后，可以防滑；



PE系列全指点塑

产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面处理	成分
				总长	手掌	护腕				
QPD01	7针 4线	大码 虎口加强	101	22.5	17	5.5	10.5	3级	点塑料或硅胶	100%PE
QPD02	7针 5线	大码 虎口加强	112	22.5	17	5.5	11	3级	点塑料或硅胶	100%PE
QPD03	7针 4线	中码	93	21.2	16	5.2	10.5	3级	点塑料或硅胶	100%PE
QPD04	7针 5线	加大码 虎口加强	118	24.0	18	6	11	3级	点塑料或硅胶	100%PE

包装：PET透明密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；

备注：1)有纯黄色或黄白相间另外两种颜色选择； 2)点塑后，可以防滑；



KR系列全指缝皮



产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
QKF01	7针 4线	大码 虎口加强	100	22.5	17	5.5	10.5	4级	缝皮	100%KR
QKF02	7针 5线	大码 虎口加强	110	22.5	17	5.5	10.5	4级	缝皮	100%KR
QKF03	7针 4线	中码	95	21.2	17	5.5	9.5	4级	缝皮	100%KR
QKF04	7针 5线	加大码 虎口加强	122	24.0	18	6	10.5	4级	缝皮	100%KR
QKF10	10针 2线	大码	91	22.5	17	5.5	10	3级	缝皮	100%KR
QKF11	10针 2.5线	大码	95	22.5	17	5.5	10	3级	缝皮	100%KR
QKF12	10针 3线	大码	102	22.5	17	5.5	10	3级	缝皮	100%KR

包装：铝箔不透光密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；
备注：缝皮后，可以防穿刺及防滑；





PK系列全指缝皮

产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
PKF1301L	7针 4线	大码	102	22.5	17	5.5	10.5	3级	缝皮	3K+1P
PKF2201L	7针 4线	大码	103	22.5	17	5.5	10.5	3级	缝皮	2K+2P
PKF3101L	7针 4线	大码	104	22.5	17	5.5	10.5	3级	缝皮	1K+3P
PKF1301M	7针 4线	中码	96	21.2	16	5.2	10.5	3级	缝皮	3K+1P
PKF2201M	7针 4线	中码	98.5	21.2	16	5.2	9.5	3级	缝皮	2K+2P
PKF3101M	7针 4线	中码	103	21.2	16	5.2	9.5	3级	缝皮	1K+3P
PKF11501	10针 2.5线	大码	94	22.5	17	5.5	10	3级	缝皮	1.5K+1P
PKF2101	10针 3线	大码	104	22.5	17	5.5	10	3级	缝皮	1K+2P
PKF1401L	7针 5线	大码 虎口加强	112	22.5	17	5.5	11	4级	缝皮	4K+1P
PKF2301L	7针 5线	大码 虎口加强	118	22.5	17	5.5	11	4级	缝皮	3K+2P
PKF3201L	7针 5线	大码 虎口加强	122	22.5	17	5.5	11	3级	缝皮	2K+3P
PKF4101L	7针 5线	大码 虎口加强	126	22.5	17	5.5	11	3级	缝皮	1K+34P

包装：铝箔不透光密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；

备注：1)另外有黄白相间的颜色选择； 2)缝皮后，可以防穿刺及防滑；



PE系列全指缝皮



产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
QPF01	7针 4线	大码 虎口加强	111	22.5	17	5.5	10.5	3级	缝皮	100%PE
QPF02	7针 5线	大码 虎口加强	122	22.5	17	5.5	11	3级	缝皮	100%PE
QPF03	7针 4线	中码	103	21.2	17	5.5	10.5	3级	缝皮	100%PE
QPF04	7针 5线	加大码 虎口加强	127	24.0	18	6	11	3级	缝皮	100%PE
QPF10	10针 2线	大码	87	22.5	17	5.5	10	3级	缝皮	100%PE
QPF11	10针 2.5线	大码	95	22.5	17	5.5	10	3级	缝皮	100%PE
QPF12	10针 3线	大码	104	22.5	17	5.5	10	3级	缝皮	100%PE

包装：透明薄膜密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；

备注：1)另外有黄白相间及黄色选择； 2)缝皮后，可以防穿刺及防滑；





KR系列全指浸乳胶

产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
QKJ10	10针 2线	大码	101	22.5	17	5.5	10	3级	浸乳胶	100%KR
QKJ11	10针 2.5线	大码	105	22.5	17	5.5	10	3级	浸乳胶	100%KR
QKJ12	10针 3线	大码	112	22.5	17	5.5	10	3级	浸乳胶	100%KR

包装：铝箔不透光密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；
备注：浸乳胶后，可以防穿刺及防滑；



PK系列全指浸乳胶

产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
PKJ11501	10针 2.5线	大码	014	22.5	17	5.5	10	3级	浸乳胶	1.5K+1P
PKJ2101	10针 3线	大码	114	22.5	17	5.5	10	3级	浸乳胶	1K+2P

包装：铝箔不透光密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；
备注：1)另外有黄白相间的颜色选择； 2)浸乳胶后，可以防穿刺及防滑；



PE系列全指浸乳胶



产品 编号	针数 线数	手型	重量/副 (克)	长度 (CM)			宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
				总长	手掌	护腕				
QPJ10	10针 2线	大码	97	22.5	17	5.5	10	2级	浸乳胶	100%PE
QPJ11	10针 2.5线	大码	105	22.5	17	5.5	10	2级	浸乳胶	100%PE
QPJ12	10针 3线	大码	114	22.5	17	5.5	10	2级	浸乳胶	100%PE

包装：透明薄膜密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；

备注：1)有纯黄色或黄白相间另外两种颜色选择； 2)浸乳胶后，可以防穿刺及防滑；





纯KR护腕

产品编号	针数线数	重量/副 (克)	长度 (CM)	宽度 CM	防切割级别 EN388	表面 处理	成分
WK07401—16	7针4线	39	16	7.5	4级	无	100%KR
WK13202—18	13针2线	18	18	13	3级	无	100%KR
WK13202F—18	13针2线	65	18	13	3级	缝皮	100%KR

包装：铝箔不透光密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；
备注：缝皮后，可以防穿刺及防滑；



PK护腕



产品编号	针数线数	重量/副 (克)	长度 (CM)	宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
WPK07131—16	7针4线	40	16	7.5	4级	无	3K+1P
WPK07221—16	7针4线	41	16	7.5	4级	无	2K+2P
WPK07311—16	7针4线	42	16	7.5	4级	无	1K+3P
WPK13112—18	13针2线	18	18	13	3级	无	1K+1P
WPK07311F—16	7针4线	88	16	7.5	4级	缝皮	1K+3P
WPK13112F—18	13针2线	66	18	13	3级	缝皮	1K+1P

包装：铝箔不透光密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；

备注：1)有黄白相间的颜色选择； 2)缝皮后，可以防穿刺及防滑；



纯PE护腕



产品编号	针数线数	重量/副 (克)	长度 (CM)	宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
WP07401—16	7针4线	40	16	7.5	3级	无	100%PE
WP13202—18	13针2线	19	18	13	2级	无	100%PE
WP13202F—18	13针2线	67	18	13	2级	缝皮	100%PE

包装：透明薄膜密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；

备注：1)有纯黄色或黄白相间另外两种颜色选择； 2)缝皮后，可以防穿刺及防滑；

运动型棉涤护腕



产品编号	针数线数	重量/副 (克)	长度 (CM)	宽度 CM	防切割级 别EN388	表面 处理	成分
WPC07401—16	7针4线	38	16	7.5	2级	无	2P+2C
WP13202—18	13针2线	18	18	13	1级	无	1P+1C

包装：透明薄膜密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；



针织护臂



产品编号	针数线数	重量/副 (克)	长度 (CM)	宽度 CM	防切割级 别EN388	成分	拇指 开孔
BK1020—25	10针2线	23	25	10	3级	100%KR	不开孔
BK1021—25	10针2线	22	25	10	3级	100%KR	开孔
BPK10110—25	10针2线	24	25	10	2级	1K+1P	不开孔
BPK10111—25	10针2线	23	25	10	2级	1P+1K	开孔
BP1020—25	10针2线	27	25	10	2级	100%PE	不开孔
BP1021—25	10针2线	26	25	10	2级	100%PE	开孔

包装：含有KR的产品用铝箔不透光密封袋，其它产品用透明薄膜密封袋，每打独立包装，外包装为纸箱，每箱20/25打；



多功能护臂



型号	长度(CM)	颜色	耐温	防割	六防	所用材料	备注
+BGA-35	35/45	绿色	500℃	5级	有	对位芳纶粗斜纹编织布加涂层	图1
BGA-35	35/45	绿色	500℃	5级	无	对位芳纶粗斜纹编织布	图2
BYB-35	35/45	黄色	500℃	3级	无	对位芳纶细斜纹编织布	图3
+BYB-35	35/45	黄色	500℃	3级	有	对位芳纶细斜纹编织布加涂层	图4
BGE-35	35/45	绿色	500℃	4级	无	对位芳纶密织毡	图5
BYM-35	35/45	黄色	500℃	4级	无	对位芳纶弹性针织布	图6

- 注意：** +BGA-35和+BYB-35 的表面覆盖 TRANWIN 发明的特殊化学涂层，此涂层有六大防护功能：
 - 1) 防水防化；
 - 2) 防火及火星飞溅；
 - 3) 防割；
 - 4) 防滑；
 - 5) 防穿刺；
 - 6) 无尘；
- 推荐用途：** 属全能型护臂，几乎适合所有的工作环境，例如：厨房，面包房，烧烤，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊，金属冶炼，金属挤压，金属铸造，金属分条，玻璃生产及加工，陶瓷生产，太阳能电池生产，冷库，登山，滑冰滑雪等户外运动及其他恶劣的工作环境。
- 备注：** 上表所列产品用的布料见右页。





图1



图2



图3

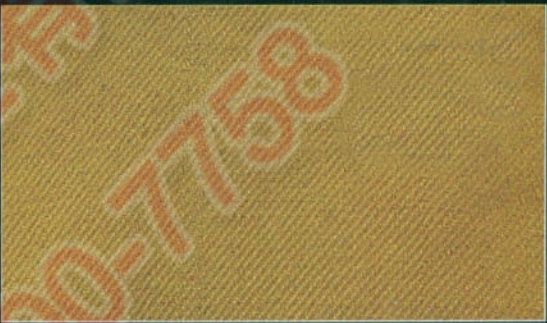


图4



图5

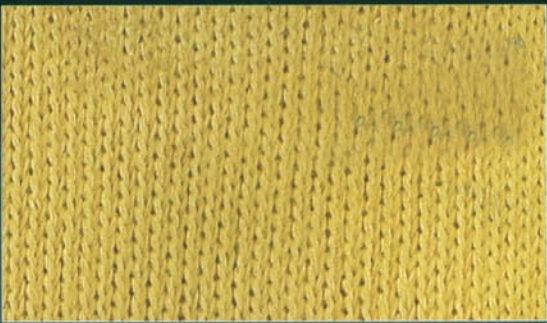


图6

多功能护臂



型号	长度(CM)	颜色	耐温	六防	所用材料	备注
+BPJ-35	35/45	黑色	300℃	有	弹性棉小耳布加涂层	图1
BPJ-35	35/45	灰色	200℃	无	弹性棉小耳布	图2
BNB-35	35/45	米色	300℃	无	间位芳纶细斜纹编织布	图3
BPI-35	35/45	米色	200℃	无	厚棉毛圈布	图4
BPH-35	35/45	白色	200℃	无	聚酯纤维密织毡	图5
BNF-35	35/45	米色	300℃	无	间位芳纶密织毡	图6

- 注意：**+BPJ-35的表面覆盖 TRANWIN 发明的特殊化学涂层，此涂层有六大防护功能：
 - 1) 防水防化；
 - 2) 防火及火星飞溅；
 - 3) 防割；
 - 4) 防滑；
 - 5) 防穿刺；
 - 6) 无尘；
- 推荐用途：**厨房，面包房，烧烤，工业烤炉，工业隧道炉及其它高温作业环境。
- 备注：**上表所列产品用的布料见右页。



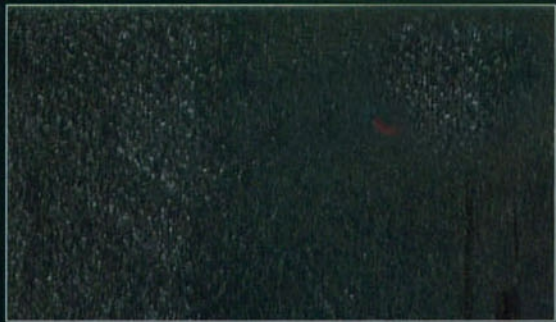


图1



图2



图3



图4

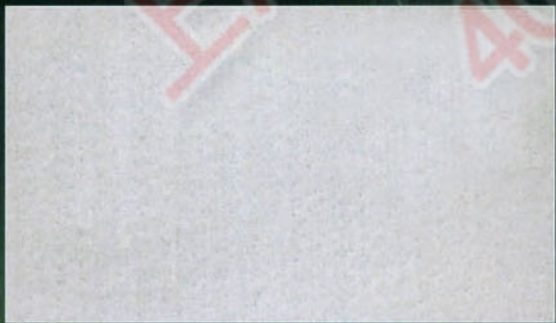


图5



图6

第三部分 其它产品

隔热防火围裙



型号	长度(CM)	颜色	耐温	六防	所用材料	备注
+MGA01-120	120	绿色	500℃	有	对位芳纶粗斜纹编织布加涂层	图1
MGA01-120	120	绿色	500℃	无	对位芳纶粗斜纹编织布	图2
MYB01-120	120	黄色	500℃	无	对位芳纶细斜纹编织布	图3
MGD01-120	120	绿色	500℃	无	对位芳纶密织毡	图4
MNC01-120	120	米色	300℃	无	间位芳纶细斜纹编织布	图5
MNF01-120	120	米色	300℃	无	间位芳纶密织毡	图6
+MPJ01-120	120	黑色	300℃	有	弹性棉小耳布加涂层	图7
MYD1-120	120	黄色	500℃	无	对位芳纶密织毡	图8

- 主要材料：**对位芳纶粗 / 细斜纹布，耐温500℃，耐磨防切割，磨损后无浮毛；
对位芳纶密织毡，耐温500℃，但磨损后有少量浮毛；
间位芳纶细斜纹布，耐温300℃，耐磨，磨损后无浮毛；
间位芳纶密织毡，耐温300℃，但磨损后有少量浮毛；
弹性棉小耳布和厚棉毛圈布耐温200℃，磨损后无浮毛；
- 注意：**+MGA01-120和+MPJ01-120的表面覆盖 TRANWIN 发明的特殊化学涂层，此涂层有六大防护功能：
1) 防水防化； 2) 防火及火星飞溅； 3) 防割；
4) 防滑； 5) 防穿刺； 6) 无尘；
- 推荐用途：**烧烤，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊，金属冶炼，金属挤压，金属铸造，金属分条，玻璃生产及加工，陶瓷生产，太阳能电池生产，户外运动及其他耐高温防切割的工作环境。
- 备注：**上表所列产品用的布料见右页。





图1



图2



图3

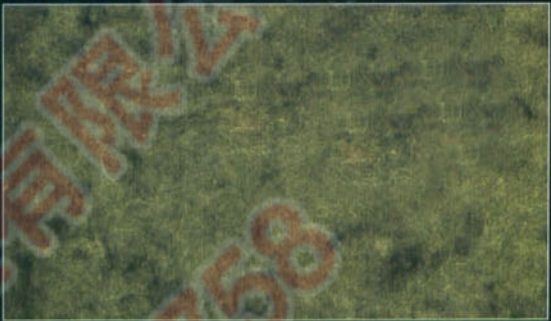


图4



图5



图6

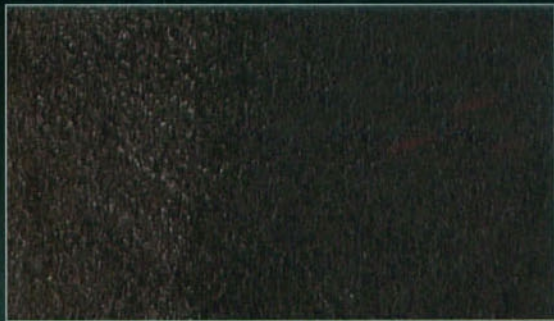


图7



图8

耐高温头套

型号：TYD01
尺寸：（任意）
厚度：3-4mm
颜色：嫩黄色
面料：KR密织毡

TYD01



布料1

隔热服

FYD01-150



布料2

型号	长度(CM)	颜色	耐温	六防	所用材料	备注
FYD01-150	150	黄色	500℃	无	对位芳纶密针毡	布料1
+FYB01-150	150	黄色	500℃	有	对位芳纶细斜纹编织布加涂层	布料2

主要材料：+FYB01-150的主要面料为对位芳纶细斜纹编织布（它是制造防弹衣、消防服和高档刹车片的主要材料），耐温-60℃~500℃；防切割且极耐磨损；服装表面被覆 TRANWIN 发明的特殊化学涂层，有六大防护功能：1）防水防化；2）防火及火星飞溅；3）防割；4）防滑；5防穿刺；6）无尘；获得国家专利的六防服的布料总厚度只有3MM，重量只有2KG，布料最里层采用当今最新的降温和吸汗技术，体现了 TRANWIN 一贯的以人为本的设计精髓；

推荐用途：消防，防暴，化工，食品，金属冶炼，金属挤压，金属铸造面包房，烧烤，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊，金属分条，玻璃生产及加工，陶瓷生产，太阳能电池生产，冷库，探险登山，滑冰滑雪等户外运动及其他恶劣的工作环境。

主要材料：FYD01-150的主要面料为对位芳纶密织毡，耐温500℃，防切割，耐磨损，但磨损后有少量浮毛。

推荐用途：烧烤，工业烤炉，工业隧道炉，工业电焊，金属冶炼，金属挤压，金属铸造，金属分条，玻璃生产及加工，陶瓷生产，太阳能电池生产，户外运动及其他耐高温防切割的工作环境。

生命毯



型号: +SGE180
长度: 180CM (50-200CM)
宽度: 180CM (50-200CM)
颜色: 绿色
面料: KR密织毡



型号: SGE180
长度: 180CM (50-200)
宽度: 180CM (50-200)
颜色: 绿色
面料: KR密织毡

- **主要材料:** 为对位芳纶密织毡 (它是制造防弹衣、消防服和高档刹车片的主要材料), +SGE180表面涂覆特殊化学涂层, 耐温500℃, 极耐磨损。
+SGE180 TRANWIN 发明的特殊化学涂层, 有六大防护功能:
1) 防水防化; 2) 防火及火星飞溅; 3) 防割; 4) 防滑; 5) 防穿刺; 6) 无尘
- **推荐用途:** 灭火布, 火场逃生, 防化学污染, 餐台布, 野营用布, 楼堂馆所等公共建筑的防火门帘防火窗帘, 床垫底布, 防雨布, 帐篷布, 防暴毯。
- **包装:** 不透光薄膜包装, 每张独立包装。

逃生绳

型号: +SOG100
长度: 50M/捆
绳体外直径: 3CM
颜色: 嫩黄色
防切割级数: 5级
耐温级数: 5级



- **主要材料:** 为对位芳纶长丝布与对位芳纶密织毡, (它是制造防弹衣、消防服和高档刹车片的主要材料), 通过专利技术复合而成, 表面再涂覆特殊化学涂层, 耐温500℃, 不可燃, 极度耐磨损; 便于攀爬, 绳索质地柔软, 可以轻易接驳, 每米0.15Kg的重量非常便于携带。
TRANWIN 发明的特殊化学涂层, 有多种防护功能:
1) 防水防化; 2) 防火及火星飞溅; 3) 防割; 4) 防滑; 5) 防穿刺。
- **包装:** 不透光薄膜包装, 每捆独立包装。
- **推荐用途:** 火场逃生, 高空逃生, 野外营救, 管道施工, 防暴绳。

吸油毡和布

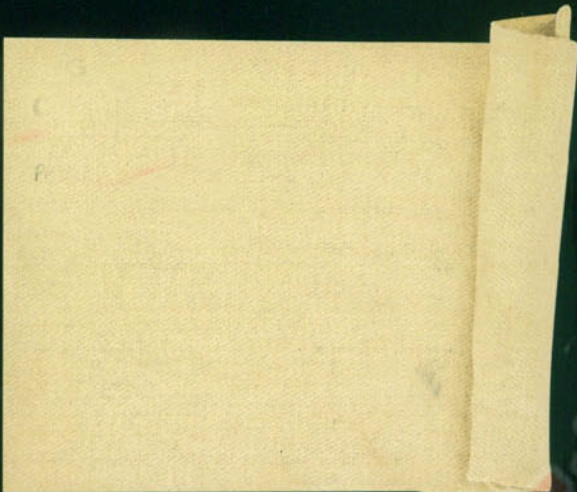


图1



图2

型号	尺寸(M) 长 X 宽	颜色	平方克重(g/m²)	厚度(mm)	吸水量	备注
XN200-2	(0.1~100)X(0.1~3.5)	白色	200	2	5~10倍	图2
XN300-3	(0.1~100)X(0.1~3.5)	白色	300	3	5~10倍	
XN500-5	(0.1~100)X(0.1~3.5)	白色	500	5	5~10倍	
XT500	(0.1~100)X(0.1~3.5)	米白色	500	1.8	5~10倍	图1

材料及用途：

XN200/300/500采用喷墨打印机墨盒的主要材料蓄墨材料通过特殊针刺工艺和表面处理技术复合而成，其吸水吸油性非常好，能吸收相当于其自重5-10倍的液体，适用于擦拭机器、厨具、烟道、工作台、产品表面等环境的液体渗漏和粉尘污染。

XT500采用喷墨打印机墨盒的主要材料蓄墨材料通过纺线编织而成，其吸水吸油性非常好，能吸收相当于其自重5-10倍的液体，擦拭后不留下纤维造成二次污染；耐磨损，可以多次重复使用，适用于擦拭机器、厨具、烟道、工作台、产品表面等环境的液体渗漏和粉尘污染。

包装：透明PET薄膜密封包装，每10块为一件；外包装为彩条布或纸箱。



第四部分 纤维/纱线/布

TRANWIN 是世界上独一无二的涵盖了纺织领域几乎所有生产环节的技术创新型集团公司，她致力于研究用高性能的芳香族化学纤维优化并拓展民用和专业用途产品。

纤维



PA01 (对位芳纶)



MA01 (间位芳纶)

性能特点:

PA01学名叫对位芳纶 (英文名叫Para Aramid)，黄色，它是制造防弹衣、消防服和高档刹车片的主要材料，短时间耐温500℃，强度是钢的5倍，模量极高，密度很轻与棉花相当。

MA01学名叫间位芳纶 (英文名叫Meta Aramid)，白色，它是制造消防服的主要材料，长时间耐温280℃，

KR纱线



XK20



XKN20

型号	材料	颜色	规格	重量
XK20-1	对位芳纶100%	黄色	20支1股	2kg/个
XK20-2	对位芳纶100%	黄色	20支2股	2kg/个
XK20-3	对位芳纶100%	黄色	20支3股	2kg/个
XKN20-1	对/间位芳纶各50%	黄色	20支1股	2kg/个
XKN20-2	对/间位芳纶各50%	黄色	20支2股	2kg/个
XKN20-3	对/间位芳纶各50%	黄色	20支3股	2kg/个



NO纱线



XN20

型号	材料	颜色	规格	重量
XN20-1	间位芳纶100%	白色	20支1股	2kg/个
XN20-2	间位芳纶100%	白色	20支2股	2kg/个
XN20-3	间位芳纶100%	白色	20支3股	2kg/个



KR布料



UYB01 黄细斜



+UYB01 黄细斜加涂层



UYA01 黄粗斜



UYM01 KR针织布



UGA01 绿粗斜



+UGA01 绿粗斜加涂层



UGE01 绿高毡




UYE01 黄高毡


复合布料




UBD01 黄毡复铝箔

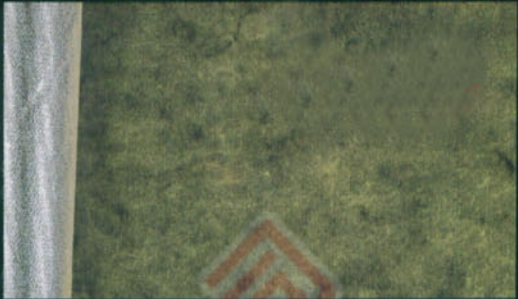

UBE01 绿毡复铝箔

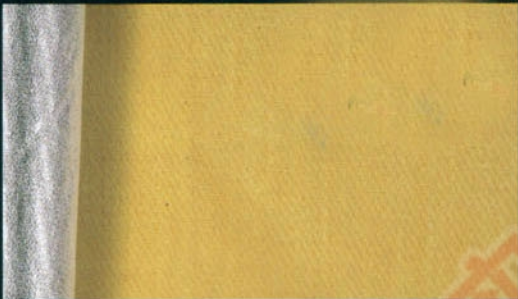


UBR01 黄细斜复铝箔

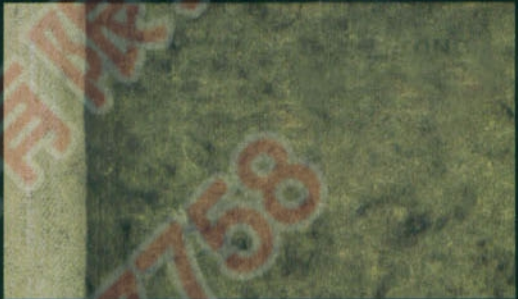

UGE01 绿毡复玻纤



UTR01 玻纤复铝箔

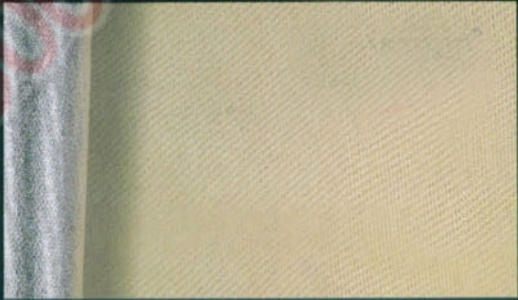

UCR01 中细斜复铝箔



UFR01 中温毡复铝箔



UGD01 铝箔复棉布



棉涤布料



UHR01 低温毡复铝箔



UIR01 毛圈布复铝箔



UNC01 中细斜




UPJ01 低复合布



UPH01 低温毡



UPI01 毛圈布

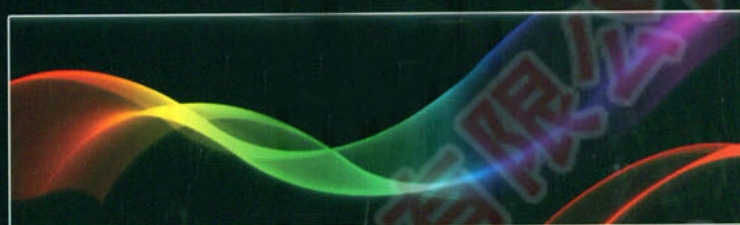

上海畅为实业有限公司

地址：上海市普陀区中山北路3064号绿洲广场B座15楼

电话：021-51029651 400-600-7758

传真：021-62606263 021-61111634

网址：www.myehs.cn